





VERGELIJKING VAN PROFIELEN

	Profielbreedte	Aantal kamers	Aantal afdichtingen	Isolatiewaarde U_f	Beglazing	Isolatiewaarde U_w *	Standaard glas dikte
Ideal 4000	70 mm	5 kamers	2 afdichtingen	1,4 W/m ² K	1,1	1,30 W/m ² K	24 mm
Ideal 4000 NEW	85 mm	6 kamers	2 afdichtingen	1,3 W/m ² K	1,1	1,20 W/m ² K	24 mm
Ideal 5000	70 mm	5 kamers	3 afdichtingen	1,2 W/m ² K	1,1	1,21 W/m ² K	24 mm
Ideal 7000 NEW	85 mm	6 kamers	2 afdichtingen	1,1 W/m ² K	1,1	1,17 W/m ² K	24 mm
Ideal 8000	85 mm	6 kamers	3 afdichtingen	1,0 W/m ² K	0,5	0,74 W/m ² K	48 mm
Blockprofiel NL	120 mm	3 kamers	2 afdichtingen	1,5 W/m ² K	1,0	1,23 W/m ² K	24 mm
Streamline 76	76 mm	5 kamers	2 afdichtingen	1,3 W/m ² K	1,1	1,2 W/m ² K	24 mm
BluEvolution 82	82 mm	6 kamers	3 afdichtingen	1,1 W/m ² K	0,5	0,77 W/m ² K	48 mm
BluEvolution 92	92 mm	6 kamers	3 afdichtingen	1,0 W/m ² K	0,5	0,73 W/m ² K	48 mm

Bovenste waardes zijn aangegeven van de referentie ramen met afmeting 1230 x 1480 mm.

* U_w waarde met warme edge Ultimate.





2

PVC PROFIEL SYSTEMEN



KLEUREN PALLET

 <p>Eik speciaal (AP 01) HS 426-2005</p>	 <p>Natuur eik (AP 02) REN 3118076</p>	 <p>Mahonie (AP 05) HS 436-2002</p>	 <p>Donker eik (AP 06) HS 436-2007</p>	 <p>Douglasspar (AP 11) HS 436-2022</p>	 <p>Oregon III (AP 15) HS 436-2053</p>
 <p>Turner Oak Malt (AP 19) HS F470-3001</p>	 <p>Sheffield Oak Alpine (AP 20) HS F470-3002</p>	 <p>Sheffield Oak Concrete (AP 21) HS F470-3003</p>	 <p>Gouden eik (AP 23) HS 436-2036</p>	 <p>Moer (AP 27) HS 436-2035</p>	 <p>Walnuss terra (AP 28) HS 436-3059</p>
 <p>Walnuss amaretto (AP 29) HS 436-3058</p>	 <p>Donker groen (AP 30) HS 436-5021</p>	 <p>Donker rood (AP 32) HS 436-5013</p>	 <p>Palissander (AP 33) HS 436-5010</p>	 <p>Grijs (AP 34) HS 436-5049</p>	 <p>Antraciet (AP 40) HS 436-5003</p>

Eko Sun – beperkt kleurenpalet (details bij de verkoopafdeling).
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.

KLEUREN PALLET



 <p>Staal blauw (AP 41) HS 436-5006</p>	 <p>Groen (AP 43) HS 436-5014</p>	 <p>Structuur wit (AP 44) HS 456-5053</p>	 <p>Brillante blauw (AP 47) HS 425-5026</p>	 <p>Creme (AP 50) HS 436-5015</p>	 <p>Berk (AP 52) HS 436-3031</p>
 <p>Antraciet grijs zandstructuur (AP 60) HS 436-7003</p>	 <p>Grijs zandstructuur (AP 61) HS 436-7049</p>	 <p>Basaltgrijs (AP 62) HS 436-7048</p>	 <p>Aluminium geborsteld (AP 63) HS 436-1001</p>	 <p>Kwartsgrijs gezandstraald (AP 65) HS 436-7047</p>	 <p>Beton grijs (AP 70) HS 436-5038</p>
 <p>Agatgrijs (AP 71) REN 7038-05</p>	 <p>Maron braun (AP 72) HS 426-5025</p>	 <p>Eik Sheffield licht (AP 75) HS 456-3081</p>	 <p>Alux DB 703 (AP 79) HS 436-1014</p>	 <p>Kwarts (AP 88) HS 436-5074</p>	 <p>Eik Sheffield grijs (AP 94) HS 436-3086</p>

KLEUREN PALLET

<p>Winchester (AP 95) HS 436-3077</p>	<p>Basaltgrijs (AP 102) REN 7012.05-116700 MX</p>	<p>Grijs (AP 103) REN 49229-013 MX</p>	<p>Chocoladebruin (AP 104) REN 02.12.81.000011-116701</p>	<p>Trompet (AP 105) REN 02.12.76.000005-808302</p>	<p>Jet Black Mat (AP 106) HS 446-60-62</p>
<p>Silver Alux (AP 107) HS 436-1016</p>	<p>Donkerbruin x-brush (AP 108) HS 436-1023</p>	<p>Platinum (AP 109) HS 436-1009</p>	<p>Golden (AP 110) HS 436-1007</p>	<p>Staal blauw x-brush (AP 111) HS 436-1022</p>	<p>Wit met zandstructuur (AP 112) HS 456-6001</p>
<p>Donker groen woodgrain (AP 113) HS 436-5016</p>	<p>Grey Concrete (AP 115) LG GD802_D8</p>	<p>BrillandWeiss (AP 116) HS 456-5057</p>			

Eko Sun – beperkt kleurenpalet (details bij de verkoopafdeling).
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.



IDEAL 4000

1,4

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

5



kamers

70

inbouwdiepte
[mm]

Ideal 4000 Soft-line


Ideal 4000 Round-line

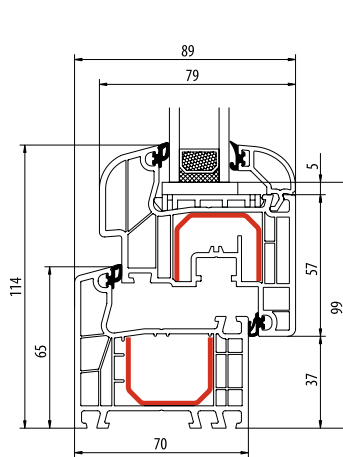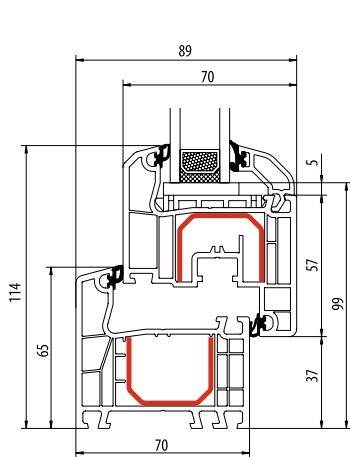


IDEAL 4000 NEW

1,3 Uf [w/m²K]	2 afdichtingen	6 kamers	85 inbouwdiepte [mm]
-------------------	-------------------	-------------	-------------------------

Ideal 4000 NEW Soft-line

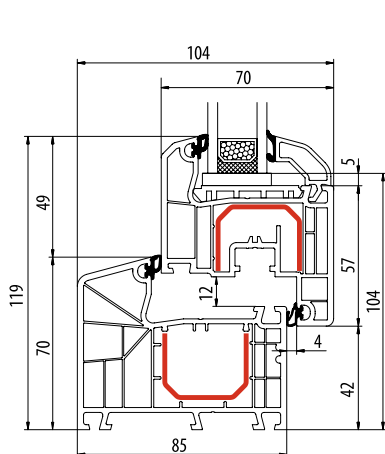

Ideal 4000 NEW Round-line

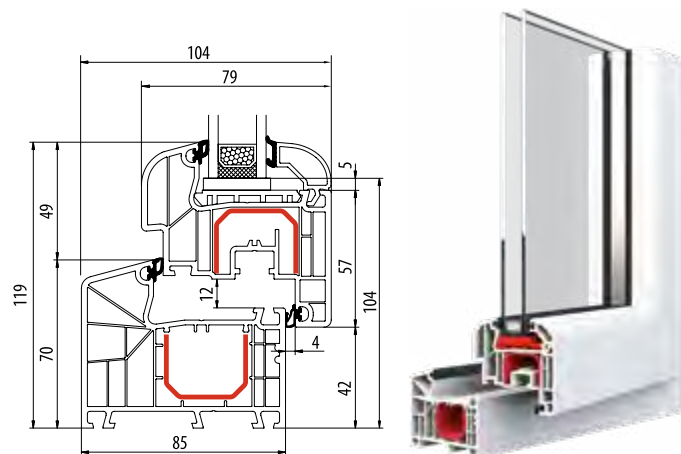

IDEAL 4000 RENO 65

1,3

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

5

kamers


70

inbouwdiepte
[mm]


65

fin [mm]

Ideal 4000 reno 65 Soft-line

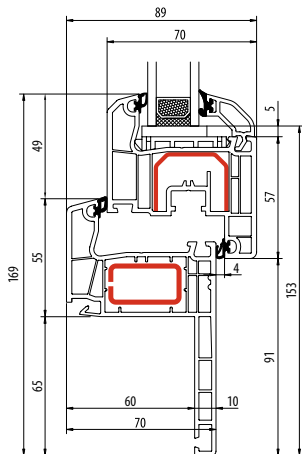


Ideal 4000 reno 65 Round-line

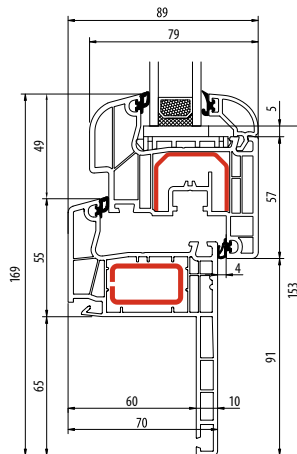


IDEAL 4000 RENO 40

1,3 Uf [w/m²K]	2 afdichtingen	5 kamers	70 inbouwdiepte [mm]	40 fin [mm]
-------------------	-------------------	-------------	-------------------------	----------------

Ideal 4000 reno 40 Soft-line

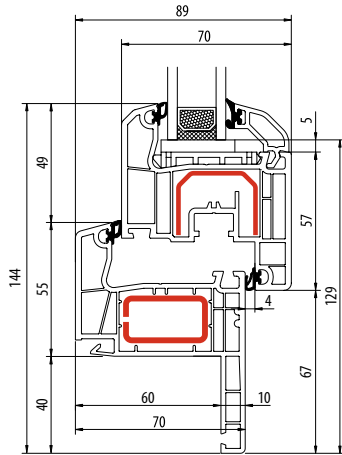

Ideal 4000 reno 40 Round-line

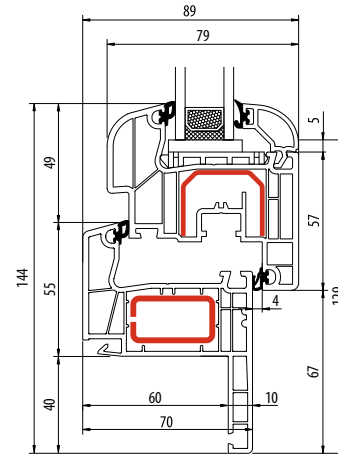

IDEAL 5000

1,2

Uf [w/m²K]

3

afdichtingen

5



kamers

70

inbouwdiepte
[mm]

Ideal 5000 Classic-line


Ideal 5000 Round-line

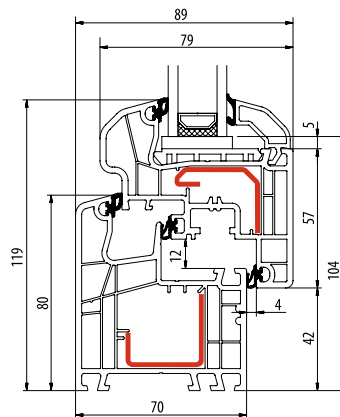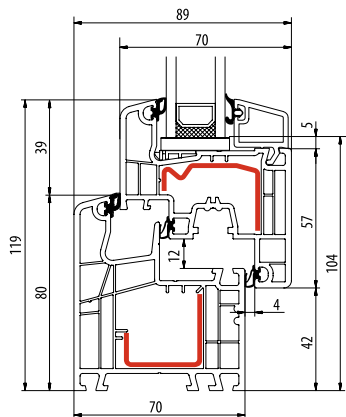


IDEAL 5000 SLIM

1,3 Uf [w/m ² K]	3 afdichtingen	5 kamers	70 inbouwdiepte [mm]
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------

Ideal 5000 SLIM Classic-line

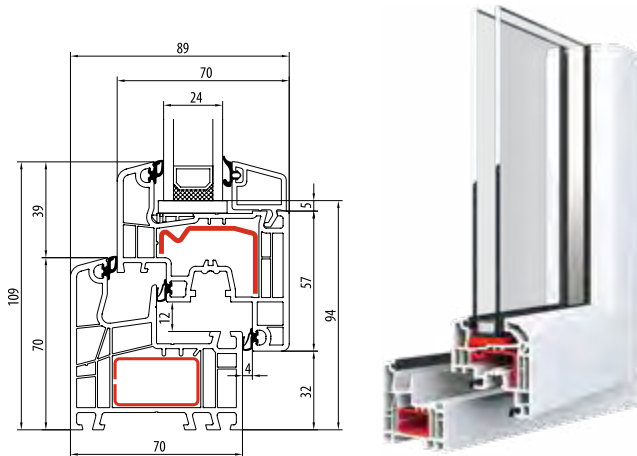

Ideal 5000 SLIM Round-line

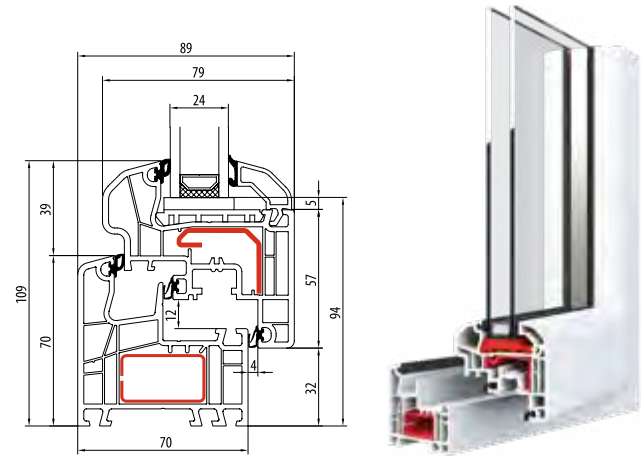

IDEAL 5000 RENO

1,2

Uf [w/m²K]

3

afdichtingen

5

kamers


70

inbouwdiepte
[mm]


65

fin [mm]

Ideal 5000 reno 65 Classic-line

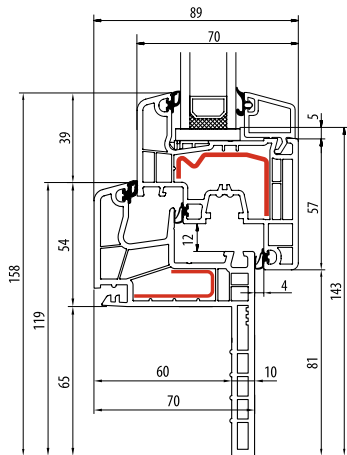


Ideal 5000 reno 65 Round-line

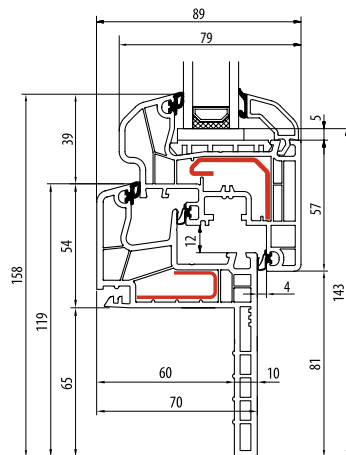

IDEAL 7000 NEW

1,1	2	6	85
Uf [w/m²K]	afdichtingen	kamers	inbouwdiepte [mm]

Ideal 7000 NEW Classic-line

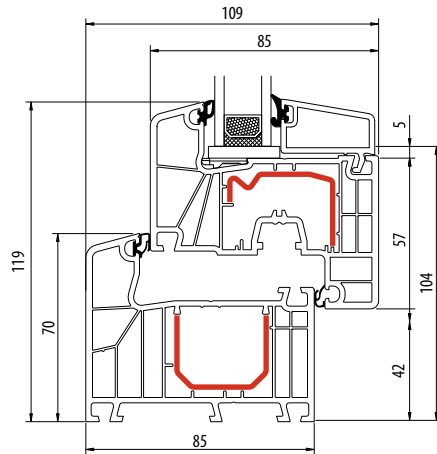

1,0

Uf [w/m²K]

3

afdichtingen

6


kamers

85

inbouwdiepte
[mm]



Ideal 8000 Classic-line

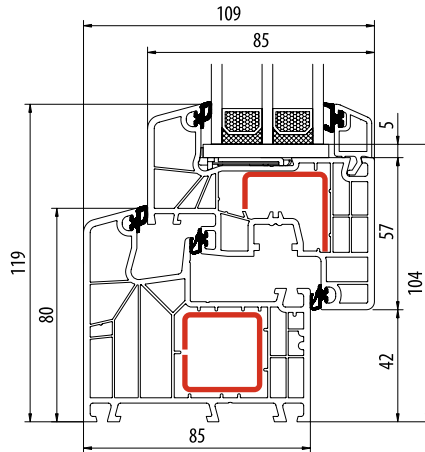

BLOCKPROFIEL NL

1,5

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

70

vleugeldiepte [mm]


105

inbouwdiepte [mm]


120

inbouwdiepte [mm]

Blockprofil NL 64 Soft-line 120 mm

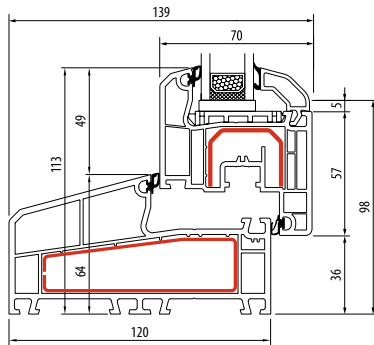

Blockprofil NL 84 Soft-line 105 mm

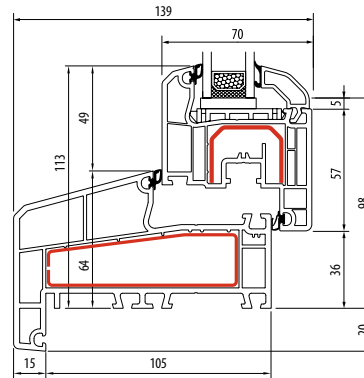

IDEAL 4000 MONOBLOK

1,4

Uf [w/m²K]

2


afdichtingen

5


kamers



Ideal 4000 Monoblok 70

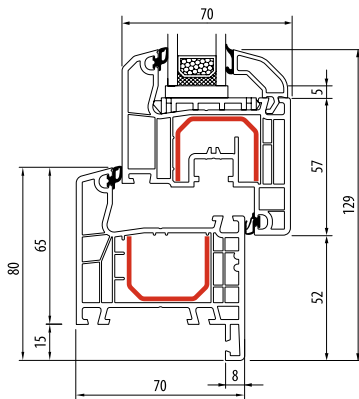


Ideal 4000 Monoblok 102

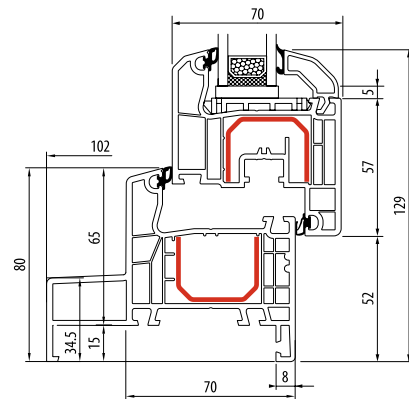


IDEAL 4000 MONOBLOK

70 inbouwdiepte [mm]	102 inbouwdiepte [mm]	122 inbouwdiepte [mm]	142 inbouwdiepte [mm]	162 inbouwdiepte [mm]
----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------


Ideal 4000 Monoblok 122

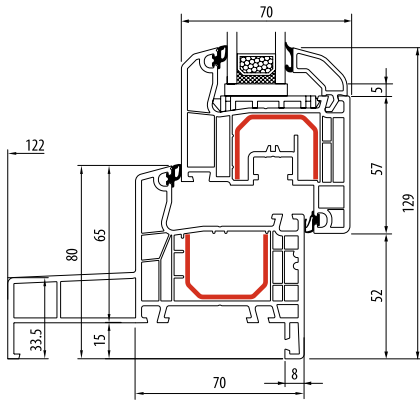

Ideal 4000 Monoblok 142

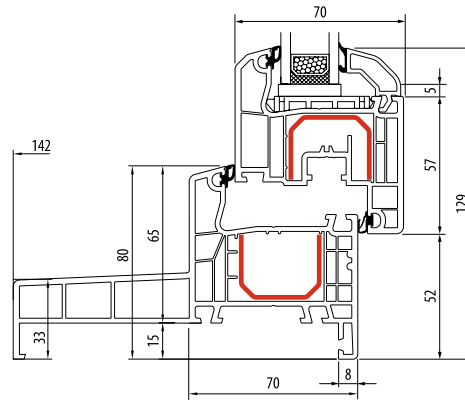










Ideal 4000 Monoblok 162

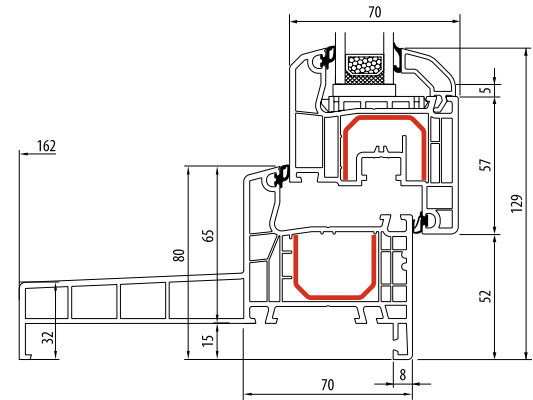

GLASLATTEN






















a	Systeme	c	d - glas dicke						
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	-	-	-	-	-	-
47 mm	Multi-slide	3 mm	-	4-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm
b			40 mm	38 mm	36 mm	34 mm	32 mm	30 mm	28 mm

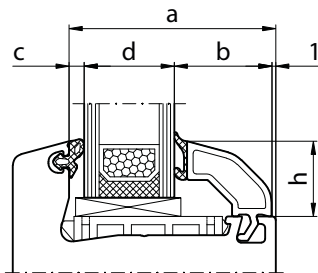 Classic-line							
	■ 120740 □ 120770	■ 120840 □ 120870	■ 120640 □ 120670	■ 120639 □ 120669	■ 120838 □ 120868	■ 120638 □ 120668	■ 120736 □ 120766



$$b = a - c - d - 1$$

GLASLATTEN

a	Systeme	c	d - glas dicke									
55 mm	Ideal 4000, Ideal 5000, HST 70	4 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm	
65 mm	Ideal 7000, Ideal 8000, HST 85	4 mm	34-35 mm	36-37 mm	38-39 mm	40-41 mm	42-43 mm	44-45 mm	46-47 mm	48-49 mm	50-51 mm	
32 mm	Sliding windows	3 mm	-	3-5 mm	6-7 mm	8-9 mm	10-11 mm	12-13 mm	14-15 mm	16-17 mm	18-19 mm	
47 mm	Multi-slide	3 mm	16-17 mm	18-19 mm	20-21 mm	22-23 mm	24-25 mm	26-27 mm	28-29 mm	30-31 mm	32-33 mm	
b			26 mm	24 mm	22 mm	20 mm	18 mm	16 mm	14 mm	12 mm	10 mm	
 <p>Classic-line</p>			 ■ 120836 □ 120866	 ■ 120636 □ 120666	 ■ 120734 □ 120764	 ■ 120834 □ 120864	 ■ 140853 □ 140883	 ■ 120633 □ 120663	 ■ 120832 □ 120862	 ■ 120632 □ 120662	 ■ 140631 □ 140661	
 <p>Round-line</p>			 ■ 120850 □ 120880	 ■ 120650 □ 120680	 ■ 120859 □ 120889	 ■ 120659 □ 120689	 ■ 140852 □ 140882	 ■ 120642 □ 120672				
 <p>Soft-line</p>			 ■ 120846 □ 120876								 ■ 120849 □ 120879	 ■ 120649 □ 120679


DORPELS

BUVA IsoStone PG0500 dorpel



DORPELS

ID4000/ID5000 dorpel




- Geïsoleerde dorpel

Toepassing:

- Ideal 4000
- Ideal 5000
- Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar binnen draaiend)

BUVA IsoStone PG0500 dorpel

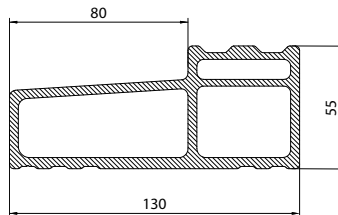


- Bestemd voor de Nederlandse markt

Toepassing:

- Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar binnen draaiend)

Aluminium dorpel met warmte-isolatie

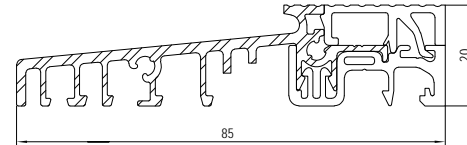


- Bestemd voor de Nederlandse markt

Toepassing:

- Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar buiten draaiend)
- Ideal 4000 NEW (vleugel naar buiten of naar binnen draaiend)
- Ideal 7000 NEW (vleugel naar buiten of naar binnen draaiend)
- Ideal 8000 (vleugel naar buiten of naar binnen draaiend)

BUVA IsoStone PG0600 dorpel

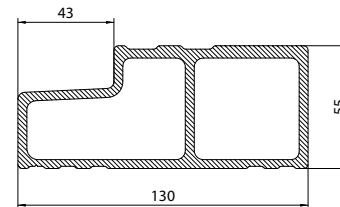

- Bestemd voor de Nederlandse markt


Toepassing:

- Ideal 4000 - Blockprofiel NL (vleugel naar buiten draaiend)


KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

Ideal 4000, 5000


140 218
Statische koppeling




140 207
Verbreding 60 mm




140 209
Verbreding 15 mm



140 208
Verbreding 100 mm




140 205
Verbreding 35 mm




Ideal 8000


180 209
Verbreding 15 mm




180 201
Verbreding 35 mm



180 203
Verbreding 60 mm




180 204
Verbreding 100 mm




Universele elementen


140 248
Hoekkoppeling 90°




140 249
Hoekkoppeling 135°



140 243 + 140 244
Buisvormigekoppeling

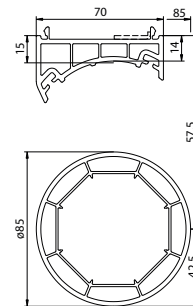


120 224
Koppeling kleine H




AFDEKPROFIELEN EN AANVULLENDE ELEMENTEN


Ideal 4000, 5000, 8000

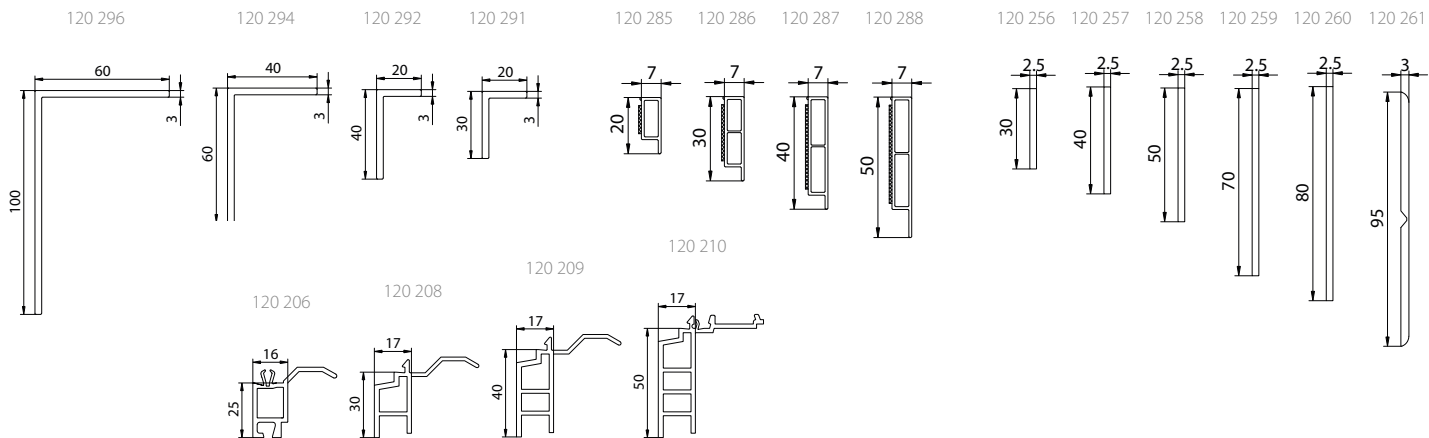


Ideal 4000, 4000 NEW, 5000, 8000




120 206
kleur wit*




120 219
kleur wit*



120 246
kleur wit*



120 248
kleur wit*
















120 249
kleur wit*







KLEUREN PALLET

<p>Grijs (SAL 02) HS 436-5049</p>	<p>Donker groen (SAL 03) HS 436-5021</p>	<p>Staal blauw (SAL 11) HS 436-5006</p>	<p>Jet Black Mat (SAL 18) HS 446-60-62</p>	<p>Bordeauxrood (SAL 19) REN 3005.050. 167</p>	<p>Moer (SAL 21) COVA 49201</p>
<p>Moereseik (SAL 25) REN 2052.089. 167</p>	<p>Mahonie (SAL 26) COVA 49107</p>	<p>Douglas (SAL 27) REN 3152.009. 167</p>	<p>Winchester (SAL 33) HS 436-3077</p>	<p>Alux DB 703 (SAL 37) HS 436-1014</p>	<p>Structuur wit (SAL 39) HS 436-5053</p>
<p>Eik Sheffield grijs (SAL 41) HS 436-3086</p>	<p>Eik Sheffield licht (SAL 43) HS 456-3081</p>	<p>Bergspar (SAL 50) HS 436-2009</p>	<p>Gouden eik (SAL 51) COVA 49158</p>	<p>Oregon 4 (SAL 52) REN 1192.001. 167</p>	<p>Crème (SAL 59) HS 456-5015</p>

★ - Kleuren zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.

KLEUREN PALLET

 <p>Vermont (SAL 60) COVA 49254</p>	 <p>Meranti (SAL 61) COVA 49233</p>	 <p>Tiana (SAL 62) COVA 49237</p>	 <p>Antraciet geborsteld (SAL 67) HS 436-1006</p>	 <p>Aluminium geborsteld (SAL 69) HS 436-1001</p>	 <p>Antraciet (SAL 70) HS 436-5003</p>
 <p>Donkerbruin (SAL 71) COVA 49116</p>	 <p>Agaatgrijs (SAL 72) REN 7038.050.167</p>	 <p>Lichtgrijs (SAL 73) REN 7251.050.167</p>	 <p>Basaltgrijs (SAL 74) REN 7012.050.167</p>	 <p>Kwarts (SAL 78) REN 7039.050.167</p>	 <p>Basaltgrijs (SAL 84) HS 436-7048</p>
 <p>Signaalgrijs gezandstraald (SAL 87) REN 7004.050.083</p>	 <p>Antraciet grijs zandstructuur (SAL 88) HS 436-7003</p>	 <p>Kwartsgrijs gezandstraald (SAL 90) HS 436-7047</p>	 <p>Woodec Oak (SAL 91) HS F470-3001</p>	 <p>Woodec Alpine (SAL 92) HS F470-3002</p>	 <p>Woodec Concrete (SAL 93) HS F470-3003</p>



★ - Kleuren zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt.
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.



STREAMLINE 76

1,3

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen


5

kamers


76

inbouwdiepte
[mm]

Streamline 76 Classic-line

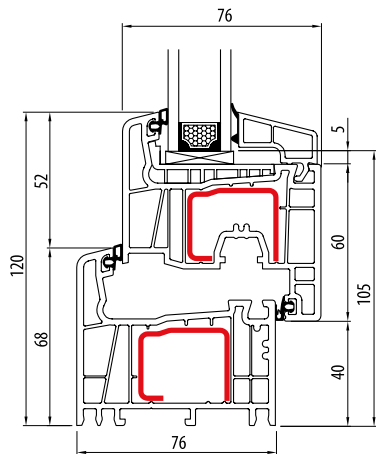


Streamline 76 Round-line

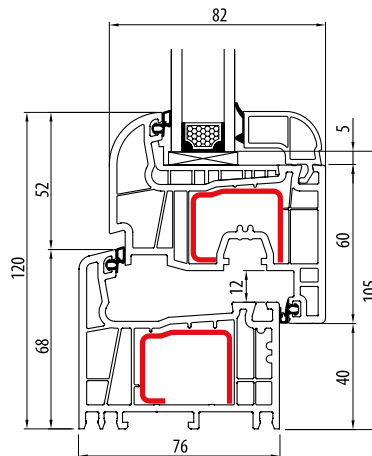


STREAMLINE 76 RENO

1,3 Uf [w/m ² K]	2 afdichtingen	5 kamers	76 inbouwdiepte [mm]	60 fin [mm]
--------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------	----------------

Streamline 76 reno 60 Classic-line

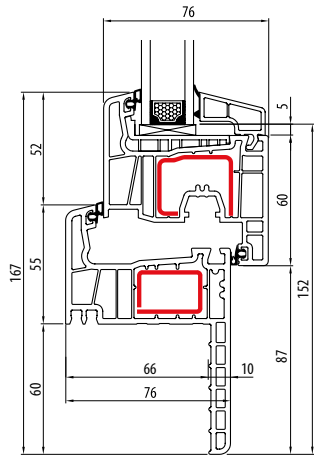

Streamline 76 reno 60 Round-line

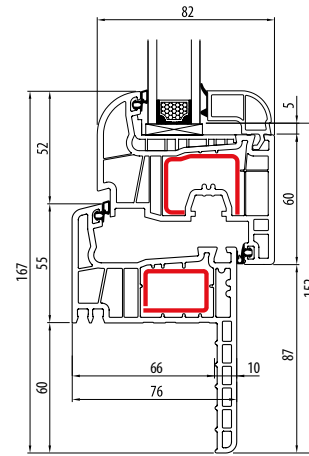

STREAMLINE 76 RENO

1,3

Uf [w/m²K]

2

afdichtingen

5

kamers

76



inbouwdiepte
[mm]

35

fin [mm]

Streamline 76 reno 35 Classic-line


Streamline 76 reno 35 Round-line

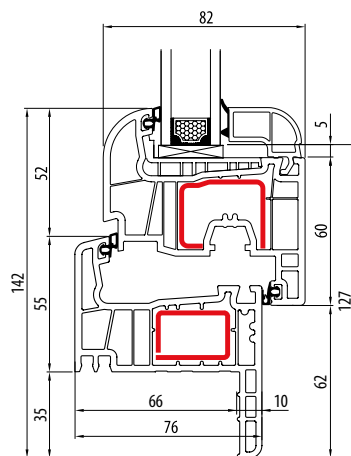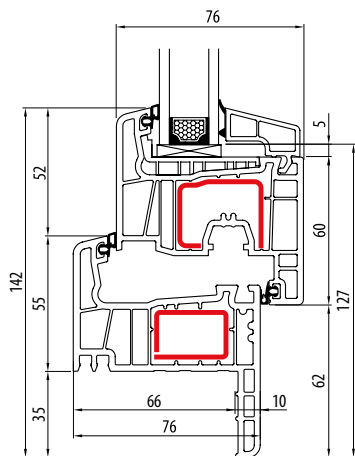

BLUEVOLUTION 82

1,1 Uf [w/m ² K]	3 afdichtingen	6 kamers	82 inbouwdiepte [mm]
--------------------------------	-------------------	-------------	-------------------------

BluEvolution 82 Classic-line

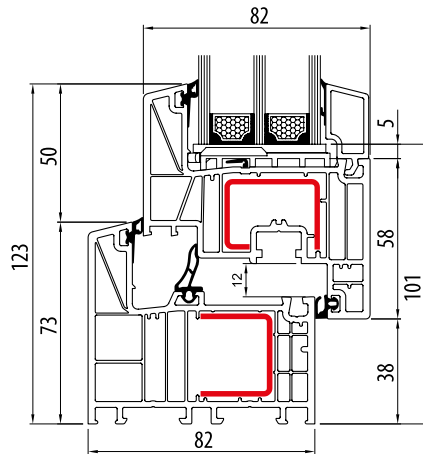

PVC PROFIEL SYSTEMEN

BLUEEVOLUTION 82 RENO

3

afdichtingen

6

kamers

82

inbouwdiepte
[mm]

60

fin [mm]

3

afdichtingen

6

kamers


82

inbouwdiepte
[mm]


35

fin [mm]

BluEvolution 82 reno 60 Classic-line

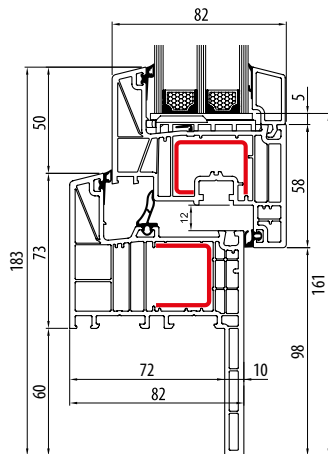

BluEvolution 82 reno 35 Classic-line

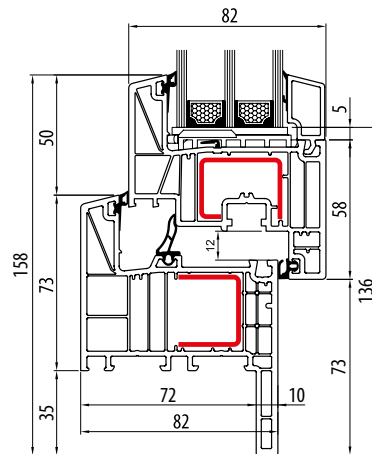

BLUEVOLUTION 92

1,0

Uf [w/m²K]

3

afdichtingen

6


kamers

92


inbouwdiepte
[mm]



BluEvolution 92 Classic-line

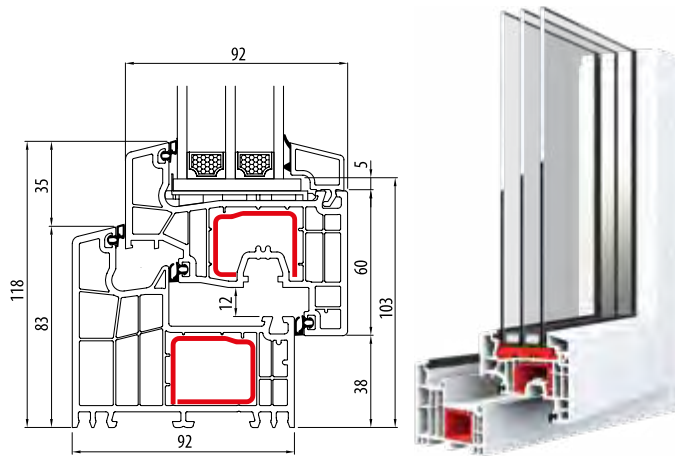


BluEvolution 92 Round-line

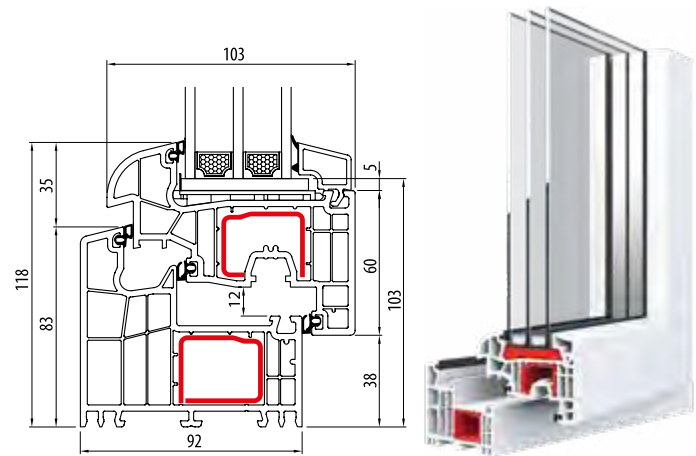


GLASLATTEN - SL 76 EN BE 92




Classic-line




413 809




413 811




413 813




413 817




413 821




413 825




413 829




413 833



413 837




413 841




413 843




Round-line




413 717



413 725




413 728




413 730




Soft-line




413 729



413 735



413 737




413 736


GLASLATTEN - BE 82




Classic-line




GP8520




GP8480




GP8440




GP8400




GP8360



GP8320




GP8280



GP8240


DORPELS

216325 dorpel

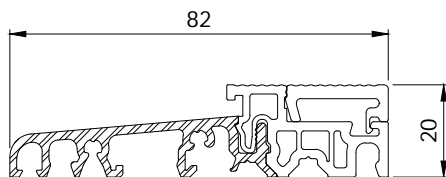


- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- Streamline 76

ZS7110 dorpel

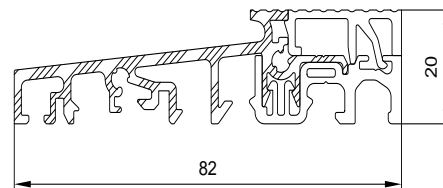


- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- BluEvolution 82

Eifel 90TB dorpel

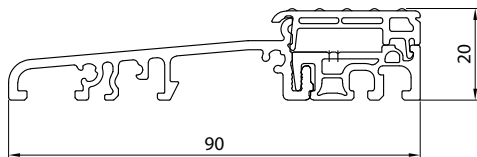

- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- BluEvolution 92 als de dorpel ingefreesd is (vast raam aan de zijkant)

Eifel 100TB dorpel

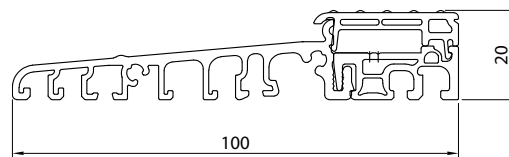

- Geïsoleerde dorpel
- Toepassing:
- BluEvolution 92



SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS




PVC PROFIEL SYSTEMEN


KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

Streamline 76


416 273
Statische koppeling 15 mm




416 160
Verbreiding 20 mm




416 170
Verbreiding 60 mm




416 163
Verbreiding 30 mm



416 176
Verbreiding 100 mm

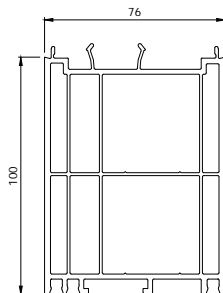


416 164
Verbreiding 40 mm




BluEvolution 92


476 273
Statische koppeling

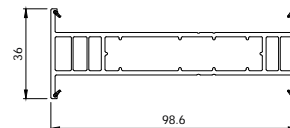

476 164
Verbreiding 40 mm




476 170
Verbreiding 60 mm




KOPPELINGEN, VERBREDINGEN EN AANVULLENDE ELEMENTEN

Universele elementen SL 76, BE 92


416 210
Hoekkoppeling 90°

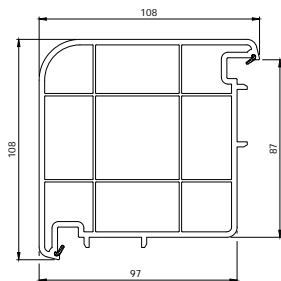


NP 0160 + 416 251
Buisvormigekoppeling

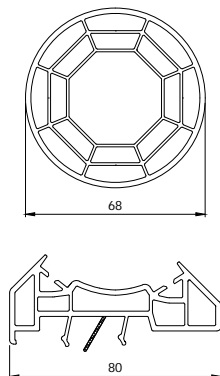


406 321

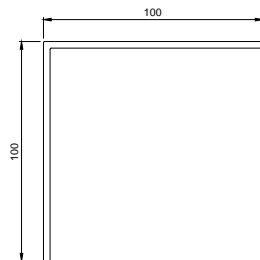


406 320



406 319




416 126



416 110


416 240
Hoekkoppeling 135°




406 255
Koppeling kleine H




406 312




406 315




406 329




406 319



406 345




406 350




KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

BluEvolution 82


NP8200
Verbreding 10 mm




NP8300
Verbreding 30 mm




NP8500
Verbreding 50 mm




NP8700
Verbreding 150 mm

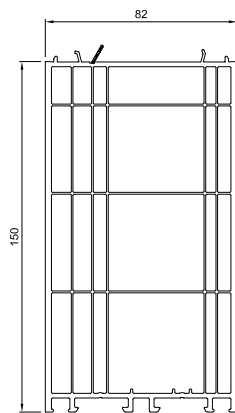


NP1120
Verbreding 12 mm




NP1350
Verbreding 30 mm



NP1550
Verbreding 50 mm




NP3300
Verbreding 150 mm

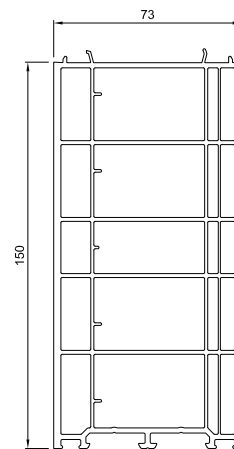


KOPPELINGEN EN VERBREDINGEN

BluEvolution 82



NP0100
Hoekkoppeling 90°

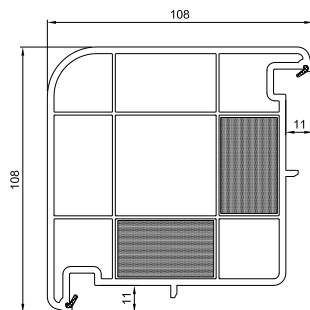

NP8160 + NP8150
Buisvormigekoppeling

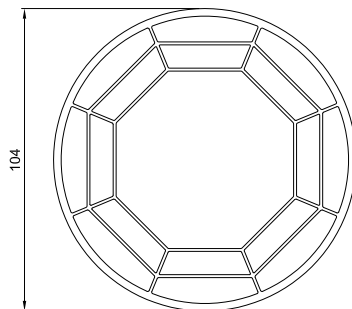

416 240
Hoekkoppeling 135°



RAAM KRUKKEN



Kruk standaard aluminium

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- titanium
- crème



Kruk standaard aluminium met sleutel

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- crème



Kruk HOPPE SECUSTIK: NEW YORK

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- zilver
- goud
- crème
- marron



Kruk aluminium MACO

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- titanium
- crème
- goud mat



Kruk HOPPE SECUSTIK: LUXEMBOURG

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- caramel
- zilver
- titanium
- crème
- goud mat

RAAM KRUKKEN



Kruk **MOONLINE**

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- goud
- zilver
- titanium



Kruk **ROTO**

Verkrijgbaar in kleuren:

- goud blinkend
- goud mat



Kruk **Patio**

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- bruin
- oud goud
- anode zilver
- crème



Kruk **HST**

Verkrijgbaar in kleuren:

- wit
- zilver
- crème
- goud
- bruin

Innovatieve technologie voor het koppelen van profielen!

Voordelen van technologie:

- onzichtbare lasverbinding van profielen,
- esthetische afwerking van raamhoeken - zowel van buiten als binnen van de profielen,
- lassterkte op het hoogste niveau,
- geen groef in de hoek waarin zich vuil zou kunnen ophopen.

Onze machines hebben de mogelijkheid om met profielen van Aluplast en Salamander te werken.



SYSTEEM HFL (HOUT LOOK VERBINDING)

Het HFL-systeem is een innovatieve manier om kunststof kozijnen en vleugels met elkaar te verbinden, net als bij houten kozijnen gebeurt.

Bij gewone kunststof kozijnen zit de laslijn in een hoek van 45°. Bij HFL worden de profielen verbonden in een hoek van 90°. Zo wordt een bijzonder design gecreëerd, dat er samen met het houtfineer voor zorgt dat de kozijnen nauwelijks van echt hout te onderscheiden zijn.

Nog een voordeel van deze oplossing is de prijs. HFL-kozijnen zijn aanzienlijk goedkoper dan klassieke houten kozijnen.

Een interessante oplossing voor Blockprofiel NL-ramen is de centrale kruk. Die zorgt ervoor dat de kruk in een symmetrische as gemonteerd kan worden.



BESLAG MULTIMATIC

Standaard Aluplast



Standaard Salamander



1. Anti inbraak haak

2. Omtrekshaak

3. Hijshaak

4. Pennen waardoor het moeilijk is om in te breken (iS)

5. Horizontale kantelbare sluiting

6. Sluiting

7. Lift voor de sluiting

8. Kantelschaar

9. Hoek

10. Middelste sluiting

11. Bovenste scharnier

12. Onderste scharnier







3

KIEPSCHUIFRAAM **PATIO (PSK)**

kiep - schuif

parallel


hoge
thermische
isolatie



HARMONIEEK SYSTEMEN



1,3 Uf [w/m²K]	3-7 hoeveelheid vleugels	6 wieltjes	5,3 max. lengte van de constructie (m)
-------------------	--------------------------------	---------------	--

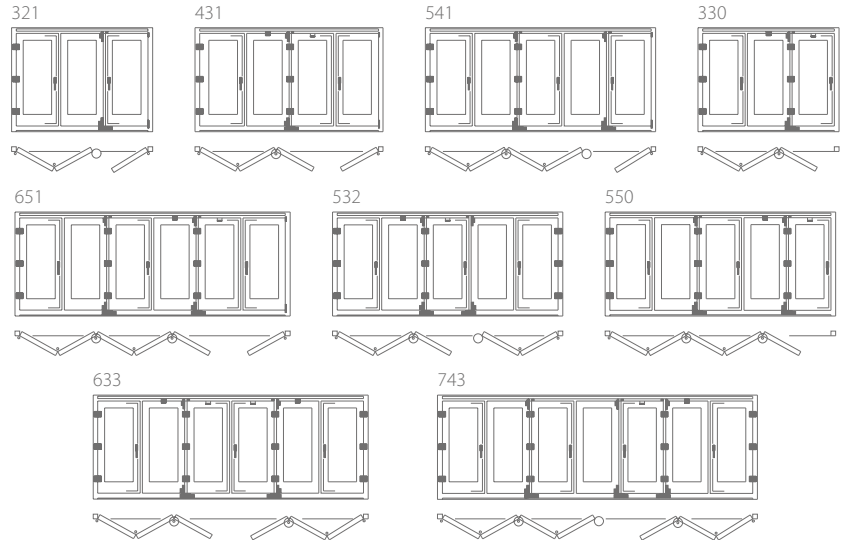

SCHUIFDEUR ST

2,7

Uf [w/m²K] ST60

2,1

Uf [w/m²K] ST80

3

afdichtingen

60

vleugeldiepte [mm]


80

inbouwdiepte [mm]


127

inbouwdiepte [mm]

Dual Slide ST 60

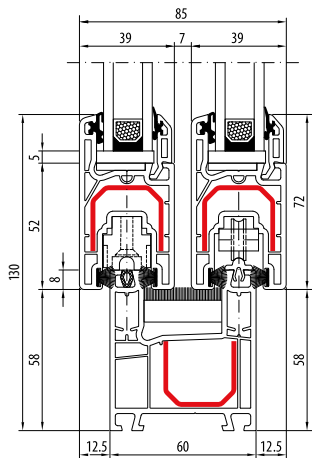

Multi Slide ST 80

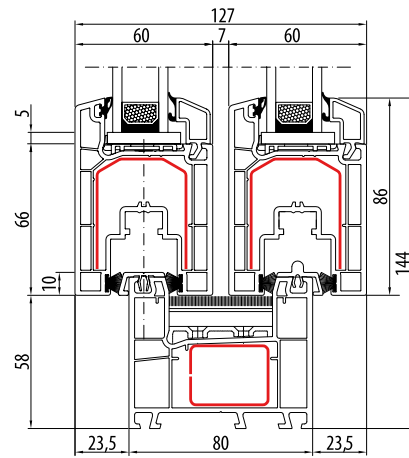



HEFSCHUIFDEUR HST 70



3
kamers
[raam]

4
kamers
[vleugel]

167
inbouwdiepte
[mm]

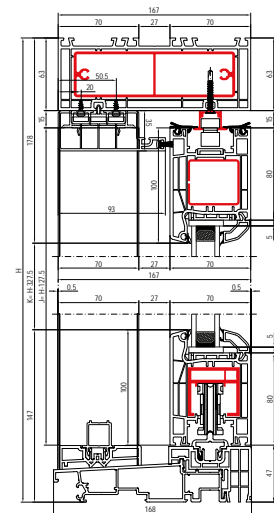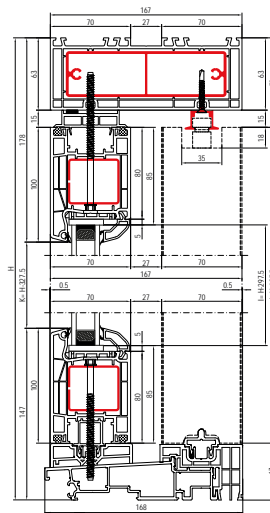

HEFSCHUIFDEUR HST 85

1,5

Uf [w/m²K]

5

kamers
[raam]

4

kamers
[vleugel]


197

inbouwdiepte
[mm]



* de mogelijkheid om een lage drempel te kiezen

HST 85 Basic

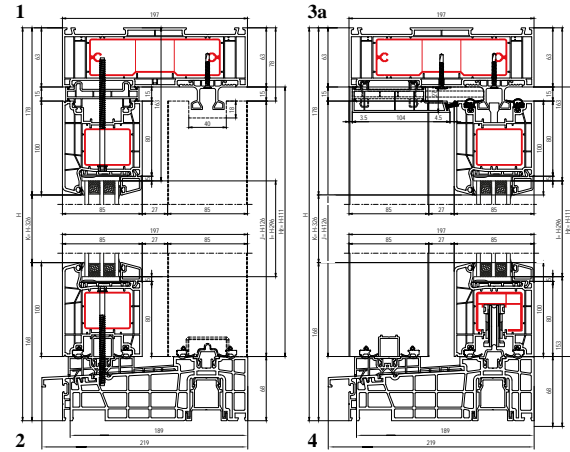

HEFSCHUIFDEUR HST 85

1,5

Uf [w/m²K]

5

kamers
[raam]

4

kamers
[vleugel]

197

inbouwdiepte
[mm]

1,1

Uf [w/m²K]

5

kamers
[raam]

4



kamers
[vleugel]

197

inbouwdiepte
[mm]

HST 85 Standard

HST 85 Premium

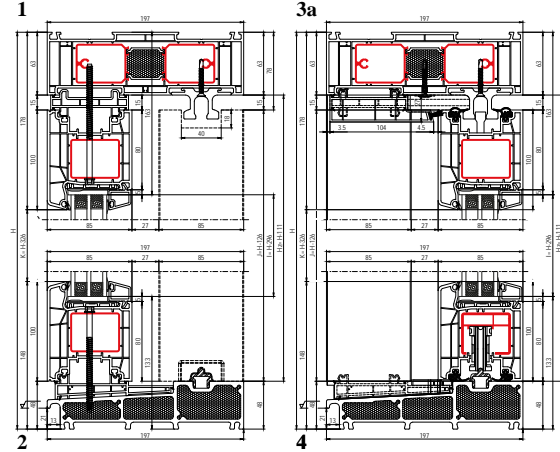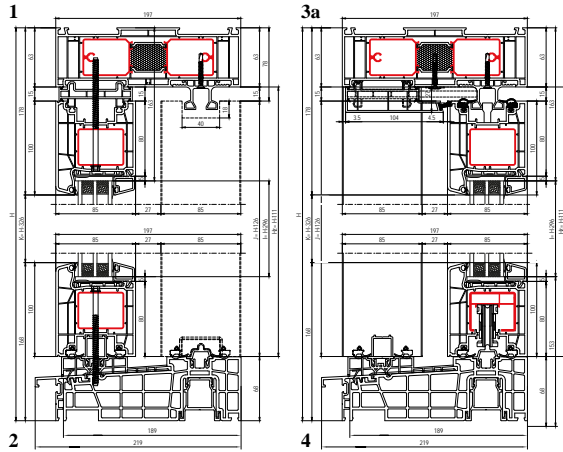

SCHUIFDEUR JET LINE

2,1

Uf [w/m²K]

5



kamers
[raam]

2

kamers
[vleugel]

132


inbouwdiepte
[mm]

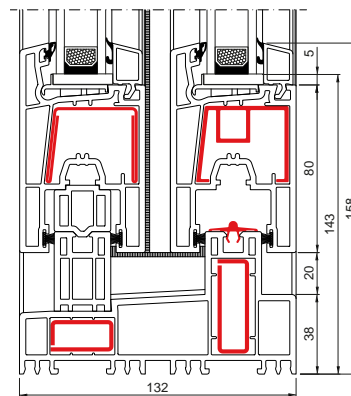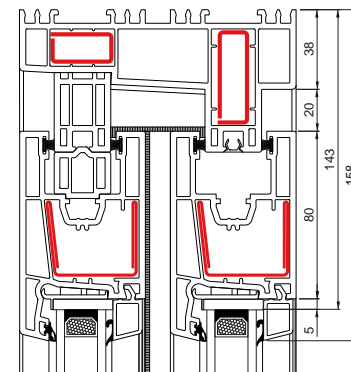

HEFSCHUIFDEUR HST SALAMANDER




* de mogelijkheid om een lage drempel te kiezen

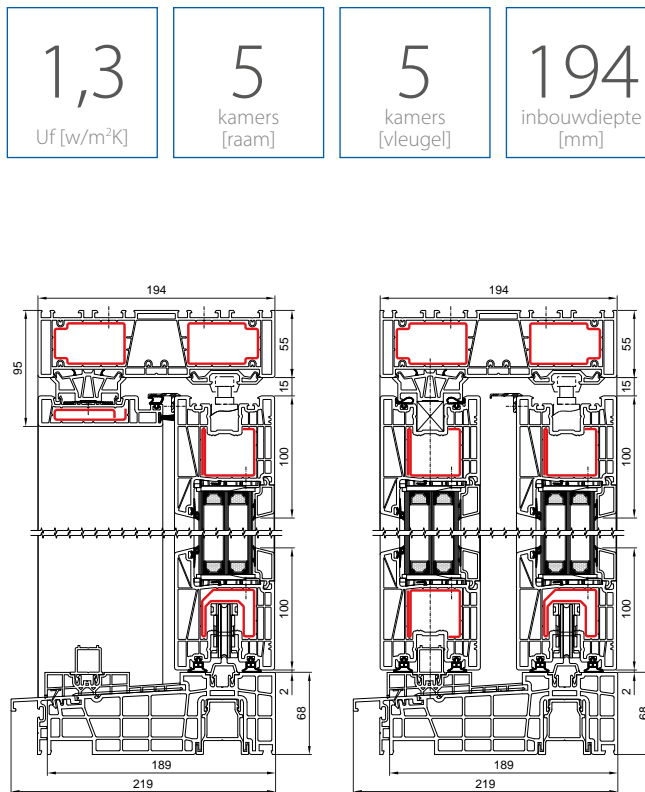

DORPELS

GU-47 dorpel

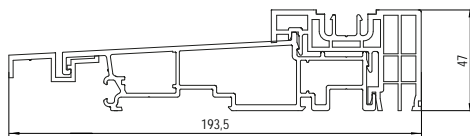


- Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken

Toepassing:

- HST 70 mm

Thermostep 204 dorpel

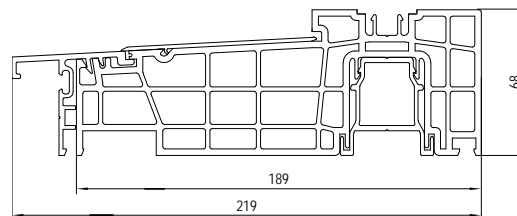


- Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken

Toepassing:

- HST 85 mm

GU Flatstep dorpel

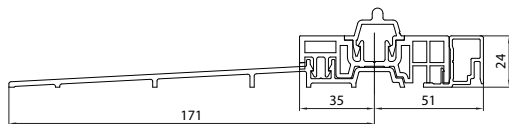


Te monteren op een bestaande vloer

Toepassing:

- HST 85 mm - niski próg

279110 dorpel

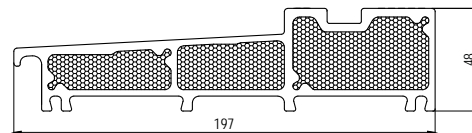


- Geïsoleerde dorpel
- Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken

Toepassing:

- HST 85 mm - Premium

DORPELS

Thermostep dorpel

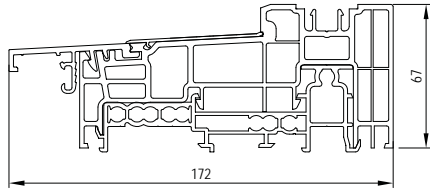


- Geïsoleerde dorpel
- Mogelijkheid, om in de vloer te laten verzinken

Toepassing:

- HST Salamander

Maco Fiber Therm dorpel

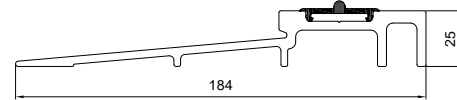

- Te monteren op een bestaande vloer

Toepassing:

- HST Salamander

BEDEKING **ALUSKIN**

Ideal 4000
(deurkader)



Ideal 5000



Ideal 8000



BEDEKKING **ALUSKIN**

HST 85





Streamline 76





4


Vulling Plus

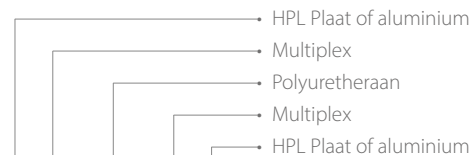

Dikte van 24 mm (2/6/8/6/2)




Dikte van 36 mm (2/6/20/6/2)

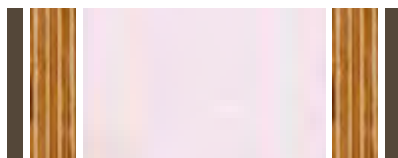


Dikte van 48 mm (2/6/32/6/2)


Vulling Classic



Dikte van 24 mm (2/20/2)



Dikte van 36 mm (2/32/2)

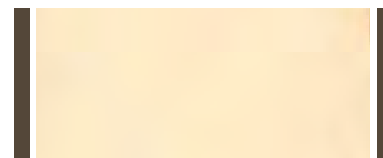

Dikte van 48 mm (2/44/2)

EkoLine Alu deuren met aluminium paneel worden alleen geleverd in Kleur RAL.
De Eko-line deuren die van aluminiumplaat zijn gemaakt, zijn niet verkrijgbaar in houtachtige kleuren.




Standaard glas - paneel **24 mm**

- Binnenkant [4 MAT]
- Buitenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]



Standaard glas - paneel **36 mm**

- Binnenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]
- Buitenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]

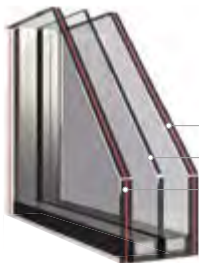

Standaard glas - paneel **48 mm**

- Binnenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]
- HR [4 mm]
- Buitenkant (Veiligheidsglas) [VSG 33.1 MAT]

Sierlijsten uit roestvrij staal



Panelen met profleringen





EkoLine 01



EkoLine 02



EkoLine 03



EkoLine 04



EkoLine 05



EkoLine 06



EkoLine 07



EkoLine 08



EkoLine 09



EkoLine 10



EkoLine 11

DEURPANELEN **EKOLINE**

EkoLine



EkoLine 12



EkoLine 13



EkoLine 14



EkoLine 15



EkoLine 16



EkoLine 17



EkoLine 18



EkoLine 19



EkoLine 20



EkoLine 21



EkoLine 22



EkoLine 23



EkoLine 24



EkoLine 25



EkoLine 26



EkoLine 27



EkoLine 28



EkoLine 29



EkoLine 30



EkoLine 31



EkoLine 32



EkoLine 33



EkoLine 34



EkoLine 35



EkoLine 36



EkoLine 37



EkoLine 38



EkoLine 39

DEURPANELEN **EKOLINE**

EkoLine



EkoLine 40



EkoLine 41



EkoLine 42



EkoLine 43



EkoLine 44



EkoLine 46



EkoLine 47



EkoLine 48



EkoLine 49



EkoLine 50



EkoLine 45

DEURPANELEN



EkoLine 51




EkoLine 52



EkoLine 53



EkoLine 54



EkoLine 55



EkoLine 56



EkoLine 57



EkoLine 58



EkoLine 59



EkoLine 60



EkoLine 61

DEURPANELEN **EKOLINE**

EkoLine



EkoLine 62



EkoLine 63



EkoLine 64



EkoLine 65



EkoLine 66



EkoLine 67



EkoLine 68



EkoLine 69



EkoLine 70



EkoLine 71



EkoLine 72



EkoLine 73



EkoLine 74




EkoLine 75

DEURPANELEN

ACCESSOIRES VOOR PVC-DEUREN

Deurknoppen, hendels en grepen

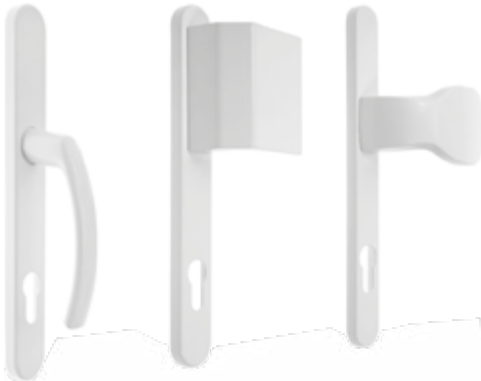

- Verkrijgbaar in de kleuren:
- wit
 - bruin
 - creme
 - zilver
 - goud

Deurknoppen, hendels en grepen



- Verkrijgbaar in de kleuren:
- INOX

Deurknoppen en hendels
Anti-uitboorklink



- Verkrijgbaar in de kleuren:
- INOX



Brievenbus

- Verkrijgbaar in de kleuren:
- wit
 - zilver
 - goud



Kijkoog

- Verkrijgbaar in de kleuren:
- INOX

ACCESSOIRES VOOR PVC-DEUREN



P1

Afmeting
• 30x560 mm
Afstand
• 380 mm



P5

Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm



P8

Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm



P10

Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm



P10B

Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 510 mm



P60

Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm



P45B

Afmeting
• 30x580 mm
Afstand
• 380 mm



P45

Afmeting
• 30x300 mm
• 30x400 mm
• 30x500 mm
• 30x600 mm
• 30x700 mm
• 30x800 mm
• 30x900 mm
• 30x1000 mm
• 30x1100 mm

Afstand
• 200 mm
• 200 mm
• 300 mm
• 400 mm
• 500 mm
• 600 mm
• 700 mm
• 800 mm
• 900 mm

Afmeting
• 30x1200 mm
• 40x1300 mm
• 40x1400 mm
• 40x1500 mm
• 40x1600 mm
• 40x1700 mm
• 40x1800 mm
• 40x1900 mm
• 40x2000 mm

Afstand
• 1000 mm
• 1100 mm
• 1200 mm
• 1300 mm
• 1400 mm
• 1500 mm
• 1600 mm
• 1700 mm
• 1800 mm



M1

Afmeting
• 30x300 mm
Afstand
• 330 mm



M2

Afmeting
• 30x300 mm
Afstand
• 330 mm



M6

Afmeting
• 30x300 mm
Afstand
• 330 mm

Een blijvend elegant uiterlijk, een enorme hoeveelheid aan fabricatiemogelijkheden en steeds betere gebruikseigenschappen van de beglazing trekken de aandacht van architecten in de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpanelen Eko Vitre te ontwikkelen.

De dikte van het paneel	36 mm
De maximale afmetingen	2200x950 mm
De minimale afmetingen	1700x700 mm

DE SAMENSTELLING VAN HET GLAS-OPZETPANEEL

+ VSG 44.4	+ gezandstraald volgens een patroon
+ afstandhouder + argon	+ VSG 44.2 Plth. XN



EkoVitre 01

SIERGLAZEN **EKO**VITRE



EkoVitre 02



EkoVitre 03



EkoVitre 04



EkoVitre 05



EkoVitre 06



EkoVitre 07



EkoVitre 08



EkoVitre 09



EkoVitre 10



EkoVitre 11



EkoVitre 12



EkoVitre 13



EkoVitre 14



EkoVitre 15






5

MB-45




<p>45 inbouwdiepte [mm]</p>	<p>54 vleugeldiepte [mm]</p>	<p>zonder thermische isolatie</p>
-------------------------------------	--------------------------------------	---

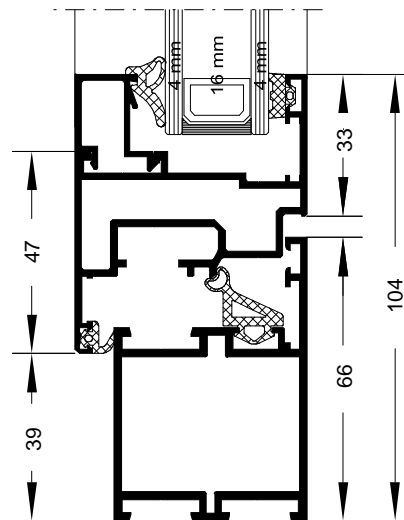


FERROLINE / FERROLINE RENO

110 inbouwdiepte [mm]	93,5 vleugeldiepte [mm]	R Renovatie	met thermische isolatie
-----------------------------	-------------------------------	----------------	-------------------------------

Ferroline

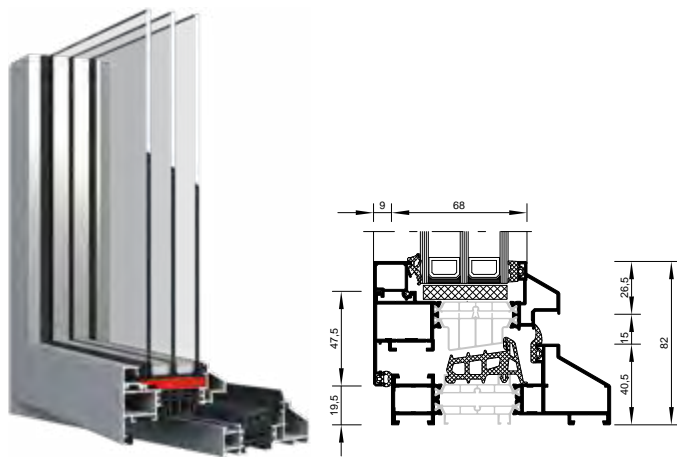

Ferroline Reno

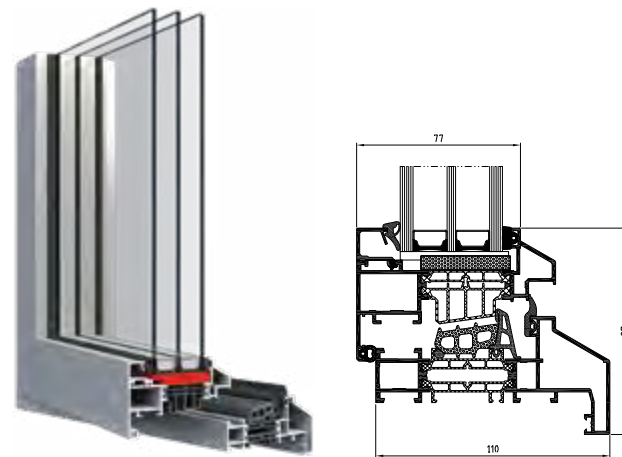


MB-60 / MB-60 HI


60 inbouwdiepte [mm]	69 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

60 inbouwdiepte [mm]	69 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
----------------------------	-----------------------------	-----------------------

MB-60

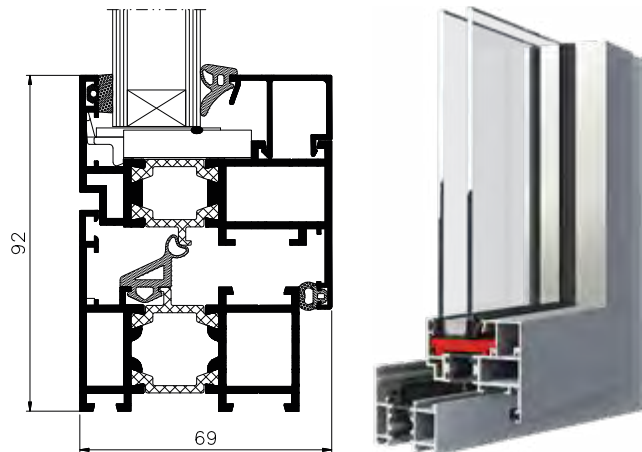


MB-60 HI

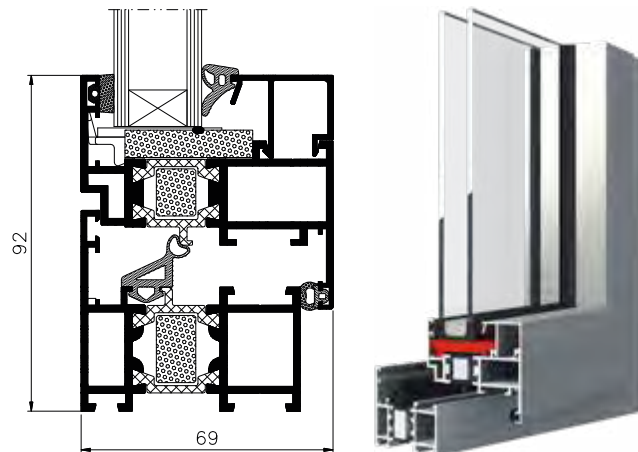

MB-60 RENO



60 inbouwdiepte [mm]	69 vleugeldiepte [mm]	R Renovatie	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	----------------	-------------------------------

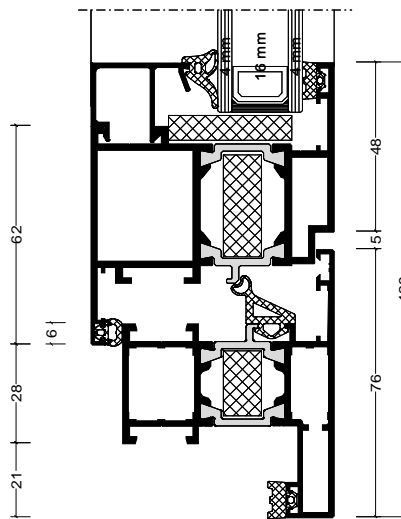

MB-70 / MB-70 HI

70
inbouwdiepte
[mm]

79
vleugeldiepte
[mm]


met
thermische
isolatie

70
inbouwdiepte
[mm]


79
vleugeldiepte
[mm]

variant
geïsoleerd

MB-70

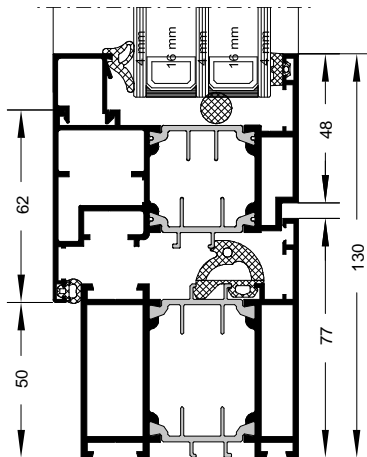

MB-70 HI

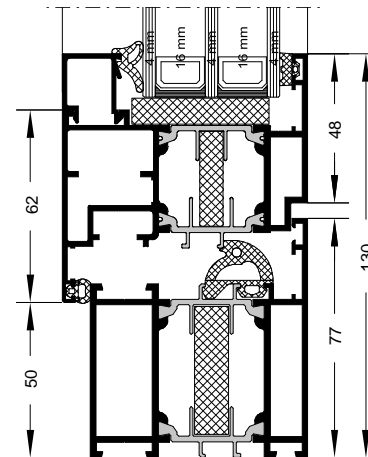

MB-70 RENO




70
inbouwdiepte
[mm]

79
vleugeldiepte
[mm]

R
Renovatie

met
thermische
isolatie

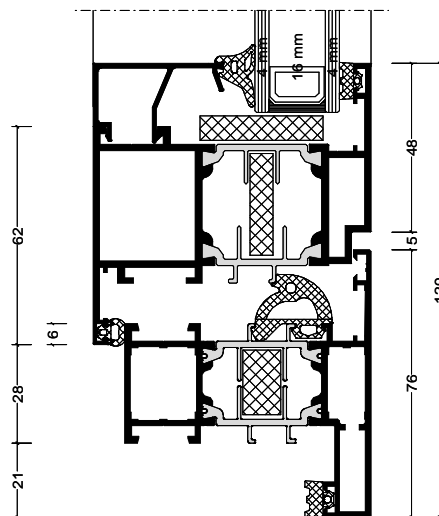

MB-86 / MB-86 SI

77

inbouwdiepte
[mm]

86

vleugeldiepte
[mm]

met
thermische
isolatie

77

inbouwdiepte
[mm]



86

vleugeldiepte
[mm]

variant
geïsoleerd

MB-86

MB-86 SI

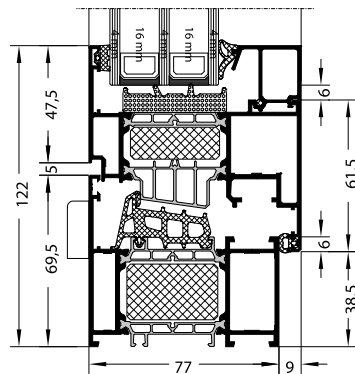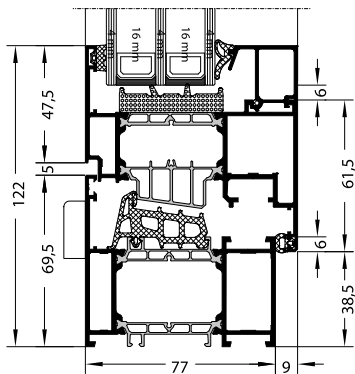

MB-86 RENO




77
inbouwdiepte
[mm]

86
vleugeldiepte
[mm]

R
Renovatie

met
thermische
isolatie

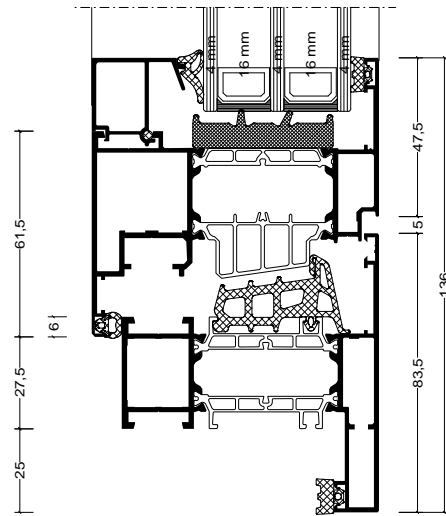

MB-104 PASSIVE / MB-104 PASSIVE SI

95

inbouwdiepte
[mm]

104

vleugeldiepte
[mm]

met
thermische
isolatie



95

inbouwdiepte
[mm]


104

vleugeldiepte
[mm]


variant
geïsoleerd



MB-104 Passive

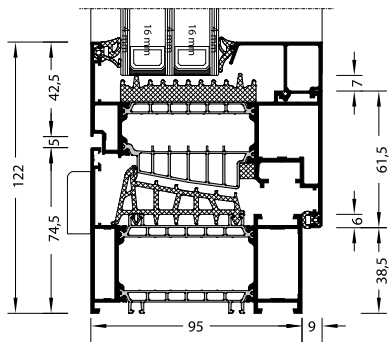

MB-104 Passive SI

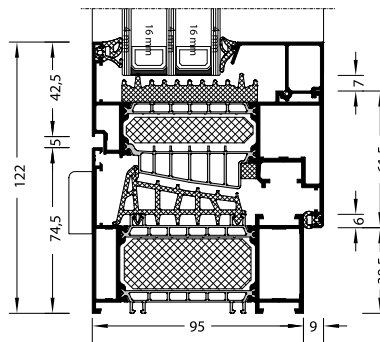


ECOFUTURAL / ECOFUTURAL US


65 inbouwdiepte [mm]	74 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

65 inbouwdiepte [mm]	68 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

Ecofutral

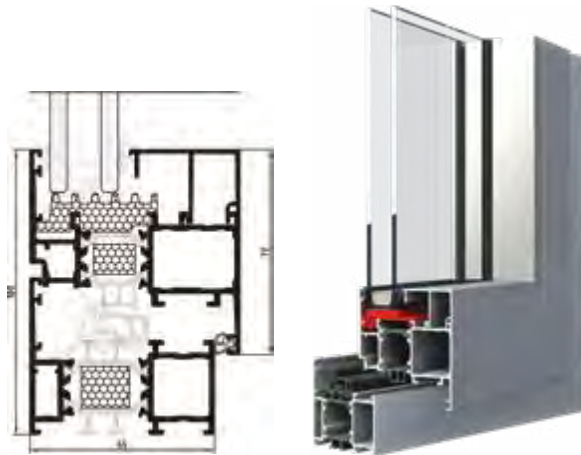

Ecofutral US

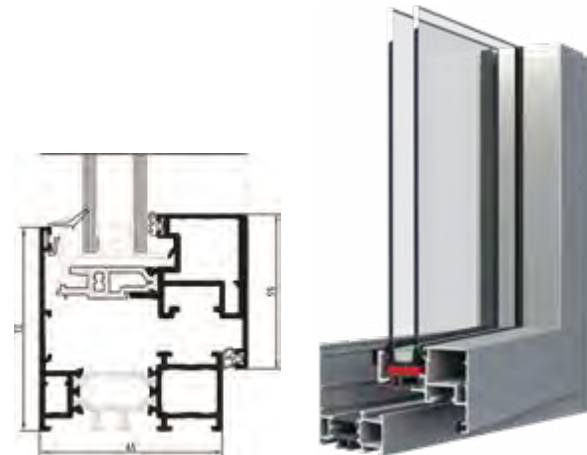


SUPERIAL



75
inbouwdiepte
[mm]

84
vleugeldiepte
[mm]


met
thermische
isolatie

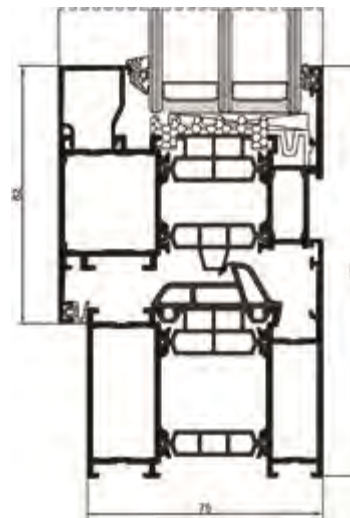

GENESIS 75

aliplast


75 inbouwdiepte [mm]	84 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

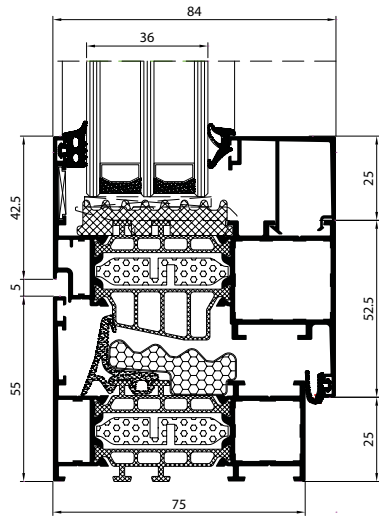

STEEL LOOK




83 inbouwdiepte [mm]	67 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

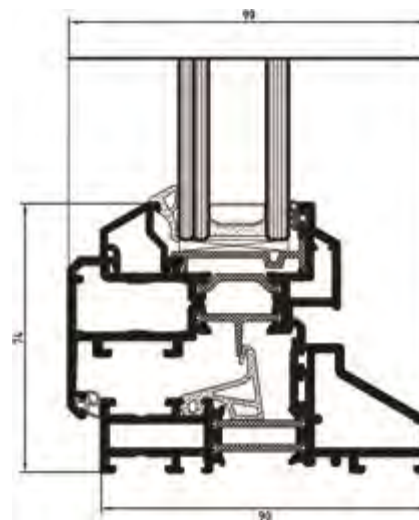


AMON

119 inbouwdiepte [mm]	88 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

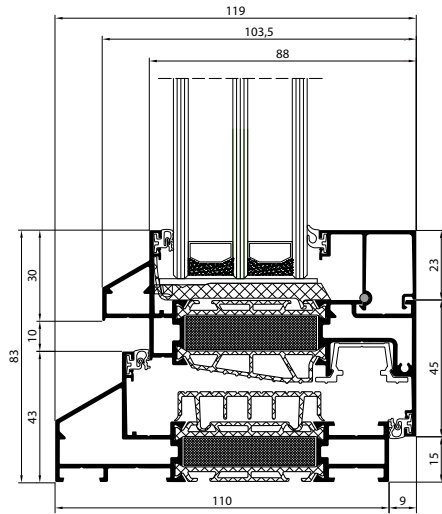


SETH

97 inbouwdiepte [mm]	97 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
----------------------------	-----------------------------	-----------------------

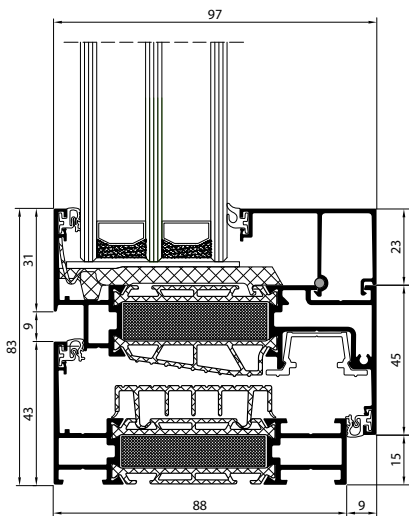

HAPI

97 inbouwdiepte [mm]	88 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
----------------------------	-----------------------------	-----------------------

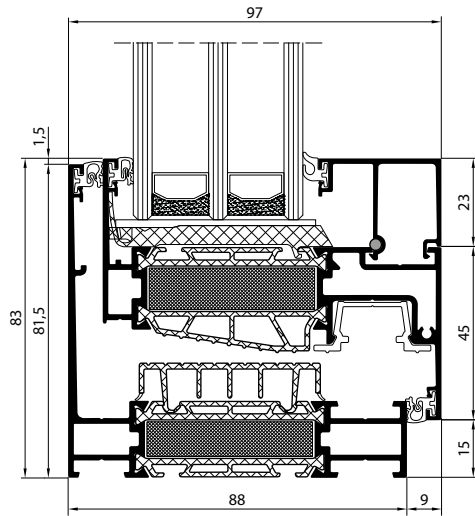

HERCULES


67

inbouwdiepte
[mm]

76

vleugeldiepte
[mm]

met
thermische
isolatie

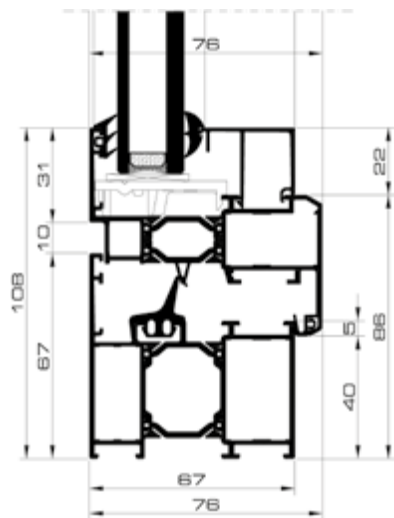


TRITON / TRITON HI


72 inbouwdiepte [mm]	81 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
----------------------------	-----------------------------	-------------------------------

72 inbouwdiepte [mm]	81 vleugeldiepte [mm]	variant geïsoleerd
----------------------------	-----------------------------	-----------------------




Triton

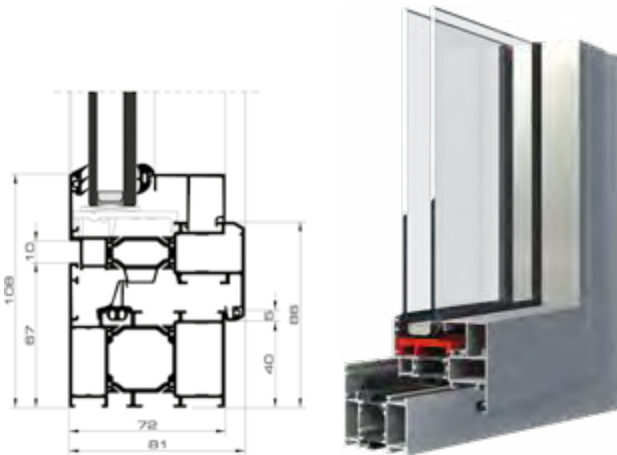

Triton HI

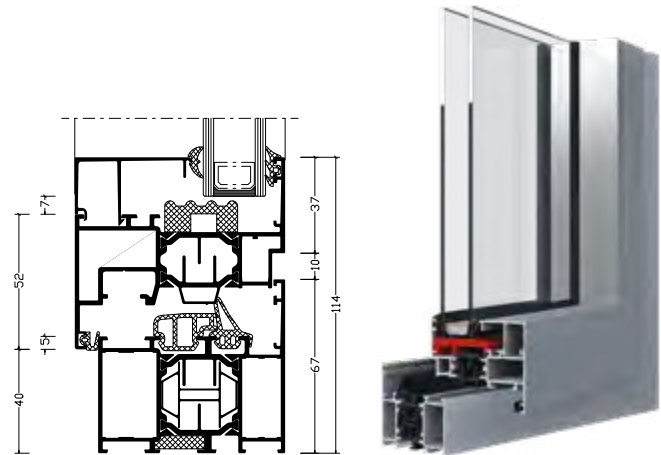


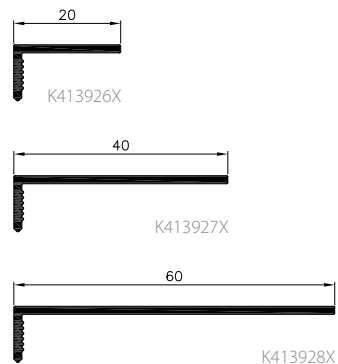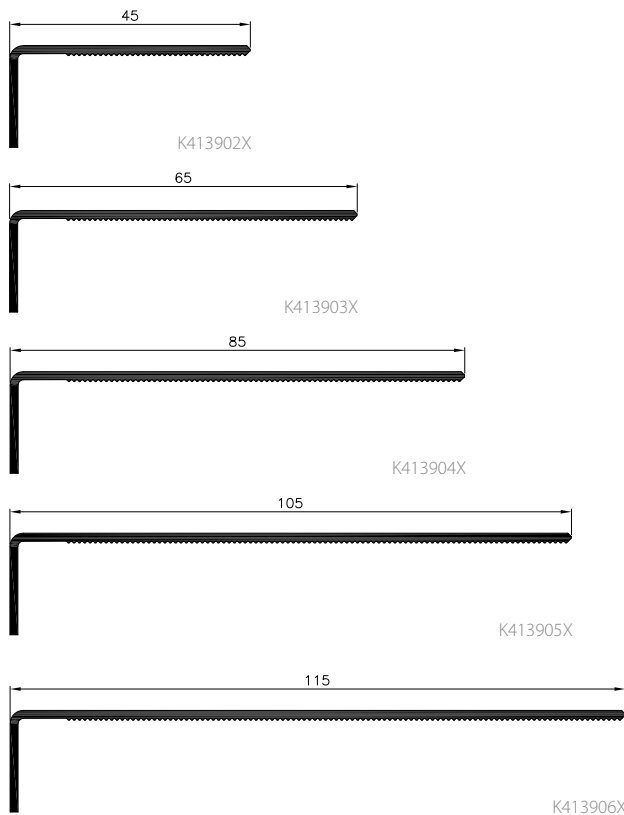

RENOVATIE PROFIELEN



Winkelprofiel, neemt 5,4 mm af van de afmetingen (rondom).

RENOVATIE PROFILEN

 N ^o		
K413902X	13,54	8,52
K413903X	18,12	11,29
K413904X	22,69	14,06
K413905X	27,26	16,83
K413906X	29,54	18,23
K413926X	6,16	3,26
K413927X	10,16	5,86
K413928X	14,16	8,46
K413929X	8,46	2,69





6


MB-SLIDE



50
inbouwdiepte
[mm]

81
hoogte van de
vleugel [mm]

met
thermische
isolatie

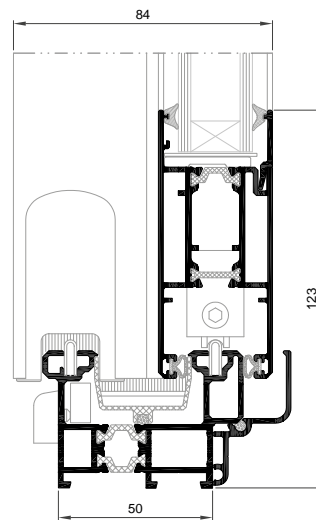


MB-59 HS

120 inbouwdiepte [mm]	2 rails
-----------------------------	------------

199 inbouwdiepte [mm]	3 rails
-----------------------------	------------

59 vleugeldiepte [mm]	met thermische isolatie
-----------------------------	-------------------------------

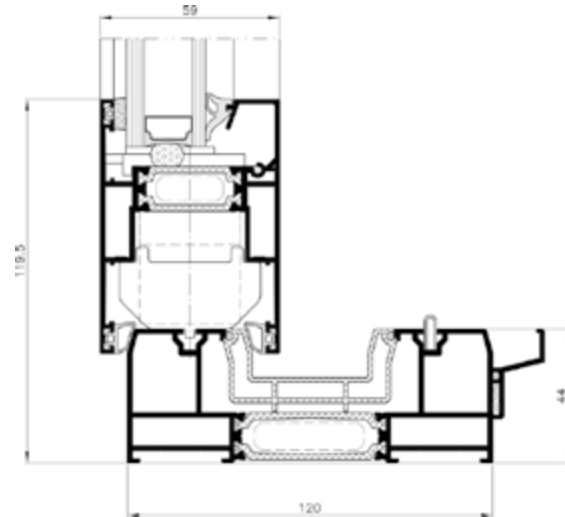

MB-77 HS

174

inbouwdiepte
[mm]

2

rails

271

inbouwdiepte
[mm]

3

rails



77

vleugeldiepte
[mm]

met
thermische
isolatie

MB-77 HS lage dorpel

MB-77 HS HI

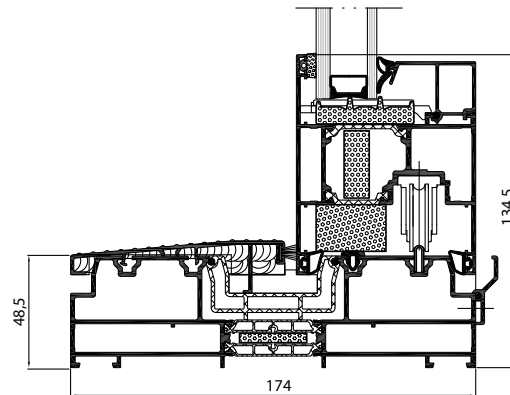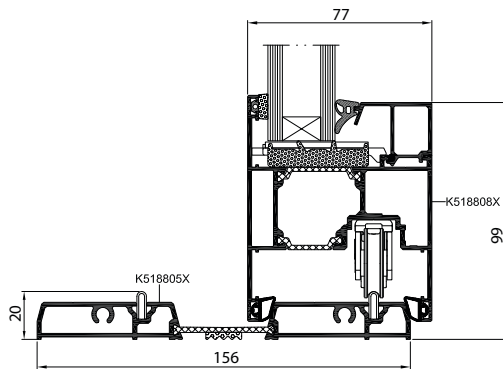


MB-86 FOLD LINE



77
inbouwdiepte
[mm]

77
vleugeldiepte
[mm]

zonder
thermische
isolatie

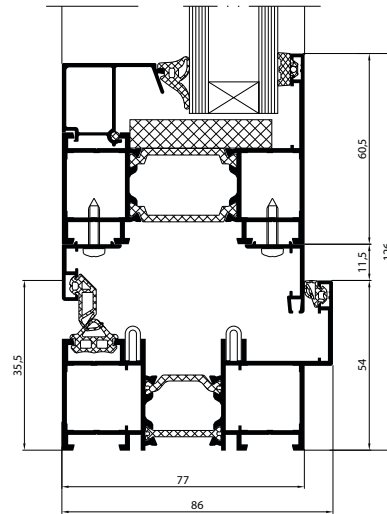


MODERNSLIDE / MODERNSLIDE GALANDAGE



73,8
inbouwdiepte
[mm]


44
vleugeldiepte
[mm]

zonder
thermische
isolatie

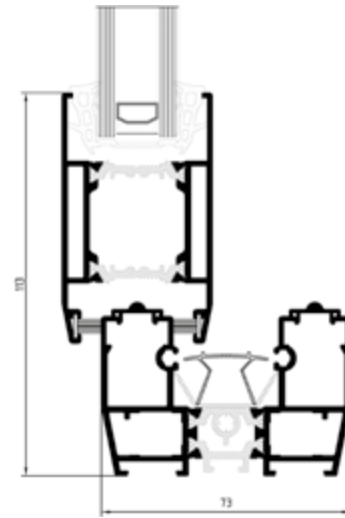

VISOGLIDE

99 inbouwdiepte [mm]	2 rails	155 inbouwdiepte [mm]	3 rails	43 vleugeldiepte [mm]	zonder thermische isolatie
----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	----------------------------------

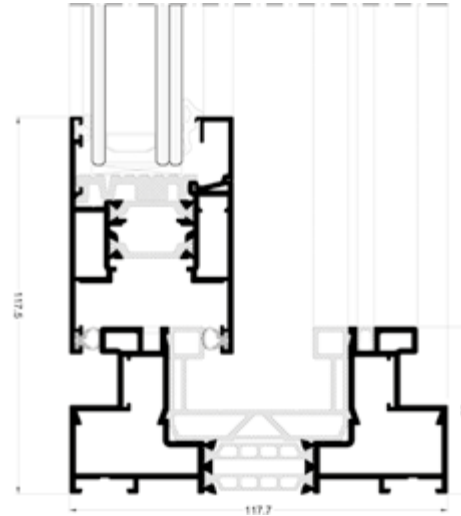


KOLOS



158
inbouwdiepte
[mm]

72
vleugeldiepte
[mm]

zonder
thermische
isolatie

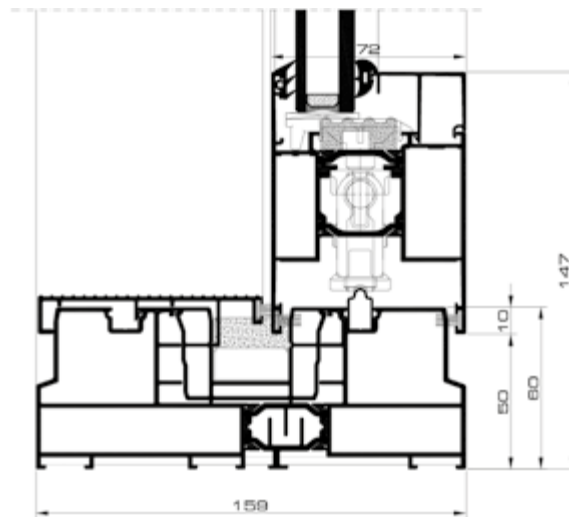

HARMONIA

3-6

hoeveelheid
vleugels


1

max. breedte van
de vleugel (mm)

2,7

max. hoogte van
de constructie (m)

met
thermische
isolatie

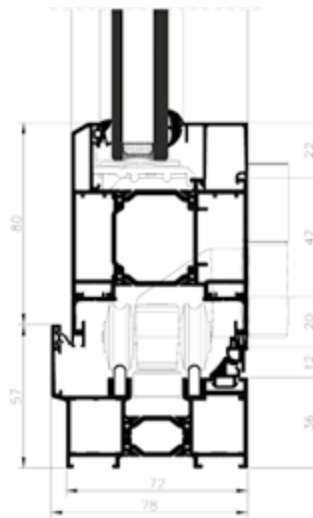





7

DESPIRO ALUMINIUM DEUR


1.
Estetisch decoratieve panelen verkrijgbaar in RAL kleuren en houtnerf.
2.
Oplossingen met of zonder drempel.
3.
De afdichtingen verzekeren een hoge dichtheid tegen water en wind, wat het gebruikscomfort en de duurzaamheid ten goede komt.
4.
Stijve en duurzame aluminiumprofielen maken grote afmetingen mogelijk.



Voordelen van Despiro paneeldeuren

- Vleugeloverdekkende panelen uitgevoerd in het aluminiumsysteem Aluprof MB-86,
- Breedte 77 mm – verzonken paneellijst en bevestigd aan de zijkant,
- Constructie is mogelijk op grote formaten:
 - 1,40 m breedte,
 - 2,60 m hoogte,
- De verborgen Sigenia Axxent scharnieren geven een effect van visuele harmonie,
- Zijlichten toepasbaar,
- Standaard tweekamerbeglazing $U_g=0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$,
- Waterdichtheid klasse 6A,
- Solide aluminium constructie dat geen onderhoud vereist,
- Keuze uit onderdorpel of kaltefein/tochtweerder,
- Verkrijgbaar in alle RAL kleuren en houtnerf,
- Perfect egaal oppervlak dankzij de speciale aluminium constructie en het aan twee zijden gelijkde paneel.

* Alle modellen die beschikbaar zijn in het assortiment kunnen aan de profielen bevestigd worden of aan een of beide zijden worden gelijmd.

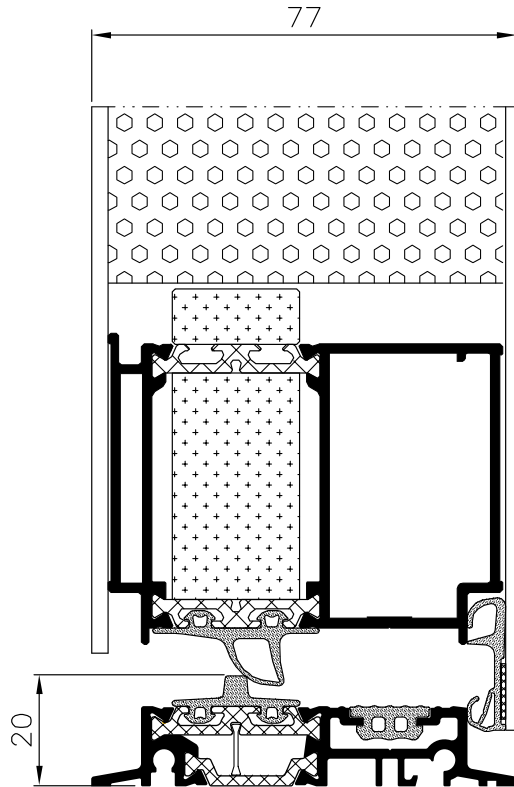

MB 86 Aero Exclusive

Tweezijdig vlak

- 3-kamers $U_g=0,7$ W/m²K,
- Paneeldikte 77 mm,
- Factor U_d vanaf 0,61 W/m²K,
- Constructievariant: ST.

* Technische tekening presenteert een variant - AERO.




DP 01



DP 02



DP 03



DP 04



DP 05



DP 06



DP 07



DP 08



DP 09



DP 10



DP 11



DP 12

ALUMINIUM DEURPANELEN **DESPIRO**

Despiro



DP 13



DP 14



DP 15



DP 16



DP 17



DP 18



DP 19



DP 20



DP 21



DP 22



DP 23

DESPIRO ALUMINIUM DEUR



DP 30

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm



DP 40

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm



DP 50

(beugels zijwaarts gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm



DP 55

(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm



DP 60

(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm



DP 70

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

DESPIRO TREKKERS

Despiro



DP 80

(beugels aan het einde van het handvat), roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 80.600 - 600 mm



DP 90

(beugels naar voren gebogen), roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 90.600 - 600 mm



DP 100

(rechte beugels), roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 100.600 - 600 mm
• DP 100.800 - 800 mm
• DP 100.1000 - 1000 mm
• DP 100.1200 - 1200 mm
• DP 100.1400 - 1400 mm
• DP 100.1600 - 1600 mm
• DP 100.1800 - 1800 mm



DP 110

(beugels in hoek van 45 graden), roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 110.600 - 600 mm
• DP 110.800 - 800 mm
• DP 110.1000 - 1000 mm
• DP 110.1200 - 1200 mm
• DP 110.1400 - 1400 mm
• DP 110.1600 - 1600 mm
• DP 110.1800 - 1800 mm



DP 120

roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 120.600 - 600 mm



DP 200

(rechte beugels), roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 200.800 - 800 mm
• DP 200.1200 - 1200 mm
• DP 200.1600 - 1600 mm




DP 210

(beugels in een hoek van 45 graden), roestvrij staal/Jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:
• DP 210.800 - 800 mm
• DP 210.1200 - 1200 mm
• DP 210.1600 - 1600 mm


Mogelijke oplossingen

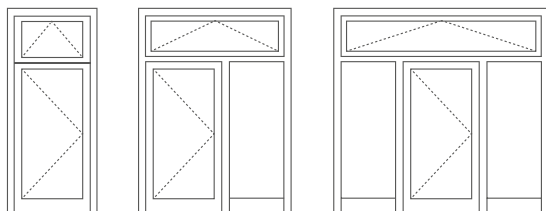

1

2


3

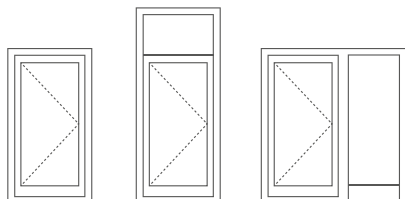

4

5

6

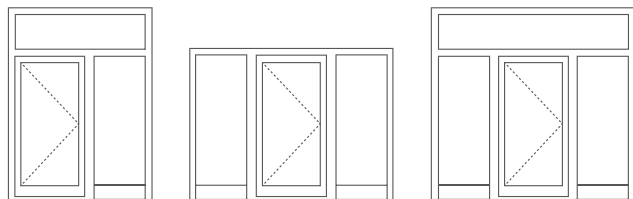

7

8

9

Ornamenten



Satinata

Master-Ligne

Chinchilla



Master-Carre

Master-Point

Zijramen en bovenramen bestaan uit een 3-assige fixatie met warme afstandhouders.

De zijramen (vaste beglazing) kunnen aan één of beide kanten van de deurconstructie geplaatst worden.

Maximale breedte zijramen: 1400 mm.

Alle deurmodellen bestaan in varianten met zijramen en bovenlichten.

Variant 1: Gezandstraald glas (motief)

Variant 2: Transparant glas

Variant 3: Decoratief glas

Standaardkleuren




* Alle kleuren uit het RAL-gamma zijn optioneel verkrijgbaar tegen een toeslag.

* De voorgestelde kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid.

* Kleuren met houtstructuur met toeslag.

Houtimitatie

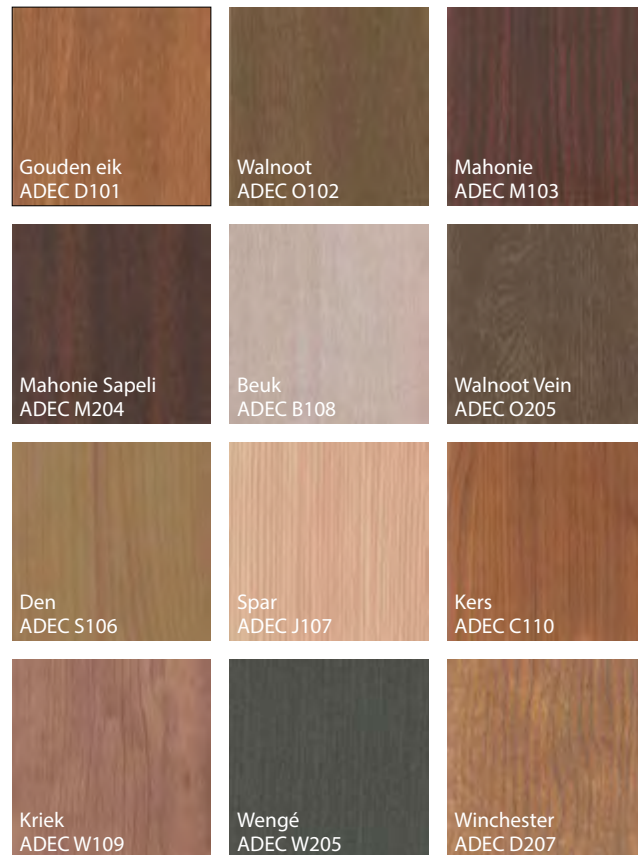





8

NATURO 68

68

inbouwdiepte
[mm]

24

Standaard
beglazing [mm] *


2

dichtingen


3

Lagen gelijmd
hout

Naturo 68

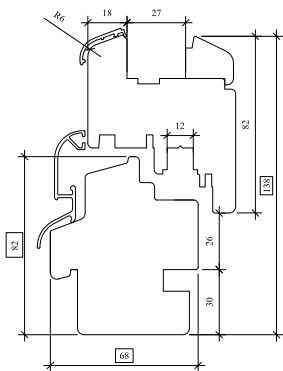

Naturo 68 RenoLine

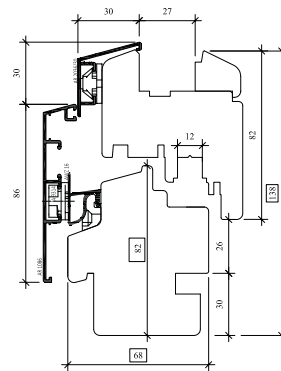

* Het is mogelijk om 36 mm beglazing pakket in NATURO 68 PLUS te zetten.



NATURO 76

Naturo

76 inbouwdiepte [mm]	36 Standaard beglazing [mm] *	2 dichtingen	4 Lagen gelijmd hout
----------------------------	-------------------------------------	-----------------	----------------------------

Naturo 76

Naturo 76 Gemini Classic

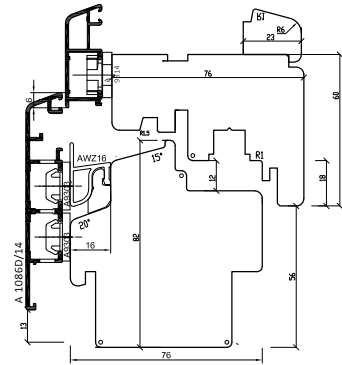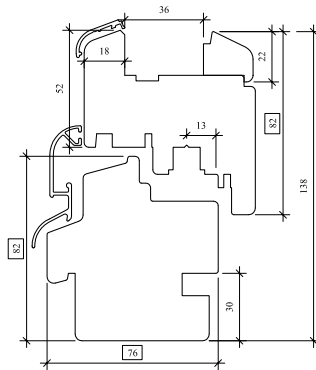


* Mogelijke toepassing van het 40 mm-pakket voor het systeem Naturo 76 PLUS of het 52 mm-pakket voor de Gemini-uitvoering.

NATURO MONOBLOCK



100 inbouwdiepte [mm]	120 inbouwdiepte [mm]	140 inbouwdiepte [mm]	160 inbouwdiepte [mm]
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

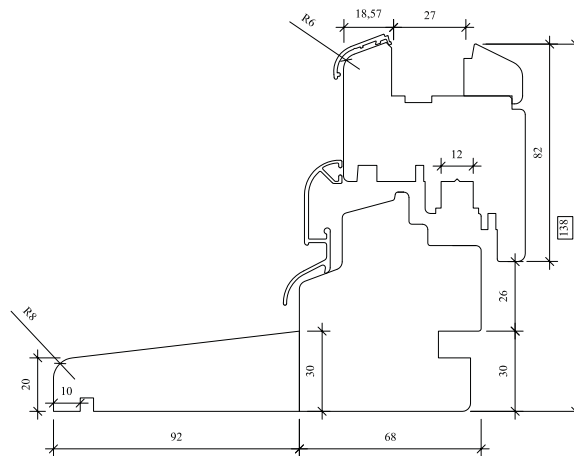

NATURO RENO

Naturo




68
inbouwdiepte
[mm]

24
Standaard
beglazing [mm] *

2
dichtingen

3
Lagen gelijkijd
hout

De vinmaat
wordt
individueel
bepaald

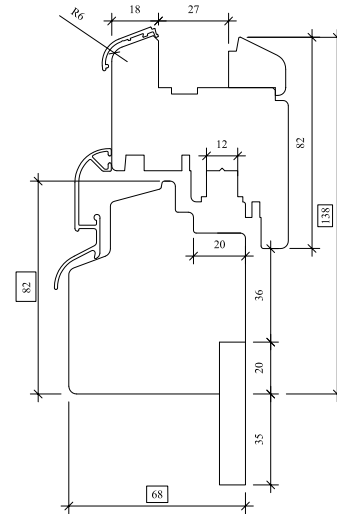

* Het is mogelijk om 36 mm beglazing pakket in NATURO 68 PLUS te zetten.




Nederlands profiel



Belgisch profiel A



Belgisch profiel B

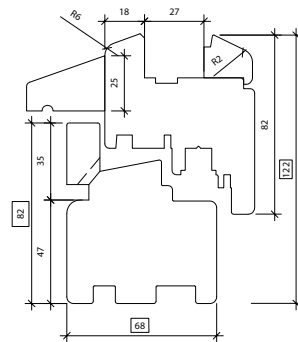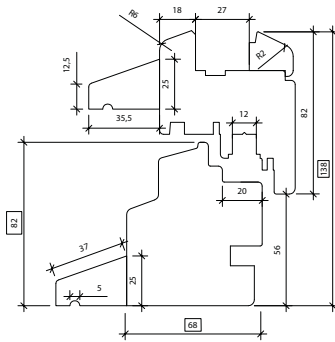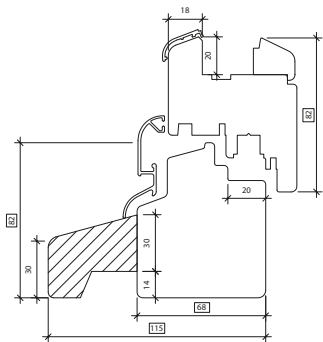

BESCHIKBARE OPLOSSINGEN

Naturo

Tuimelsysteem



Sash-systeem



Engels systeem



HS-systeem



PSK-systeem





140
vleugel
kaderbreedte [mm]

68
Proeldikte
[mm]


76
Proeldikte
[mm]

20
Aluminium
dorpel [mm]





EkoWood 01



EkoWood 02



EkoWood 03



EkoWood 04



EkoWood 05



EkoWood 06



EkoWood 07



EkoWood 08



EkoWood 09



EkoWood 10




EkoWood 11



EkoWood 12

KLEURENPALET

Kleurenpalett

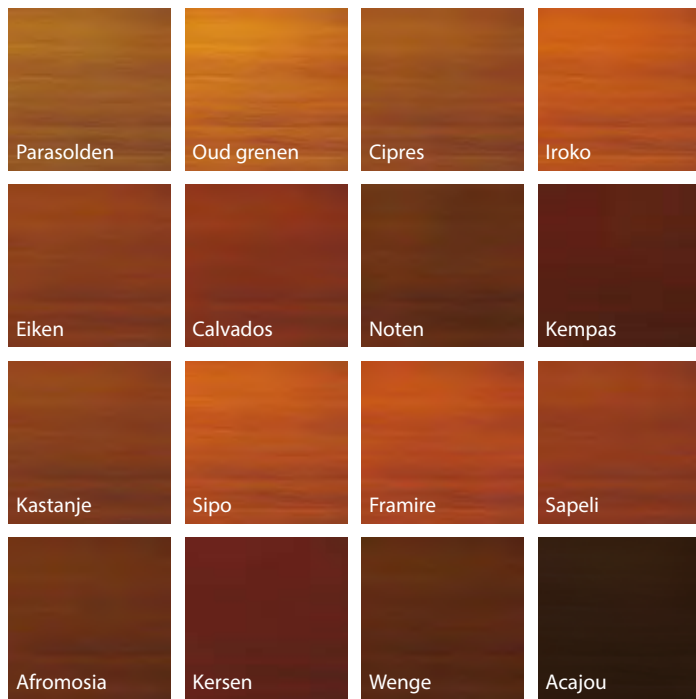

Vier lagen









9

Veersorten

Poorten met trekveren



Poorten met torsieveren vooraan




Poorten met torsieveren achteraan




Poortpaneel met bescherming tegen vingerbeknelling

Overeenkomstig met de geldende normen zijn onze poorten uitgerust met een gepatenteerde bescherming tegen vingerbeknelling.

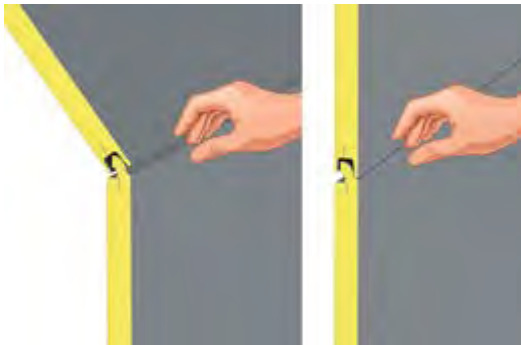

Opbouw van het scharnier

Voor het garagepoort met bescherming tegen vingerbeknelling is er een perfecte oplossing gevonden, die voor de bestendigheid van een scharnier en de beveiliging tegen uittrekken zorgt. Het scharnier zit ook binnenin het paneel op een plaatje, dat een verbinding met de buitenkant vormt, met schroeven vast. Op die manier is niet alleen de bestendigheid van een scharnier hoger, de stalen bladen zijn zo ook beter met elkaar verbonden, wat de stabiliteit van het gehele vleugel verhoogt.

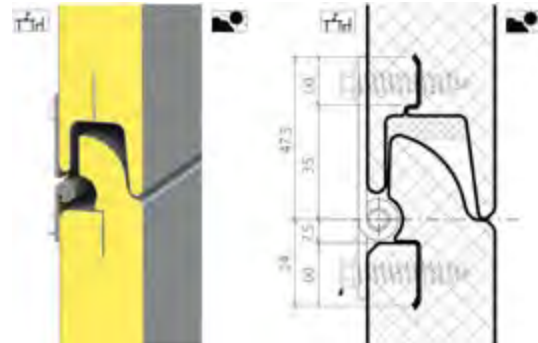

Paneeloppervlak

Glad oppervlak




glad zonder
horizontale
profilering

glad
met diepe
profilering

glad
met lage
profilering

Stucco oppervlak

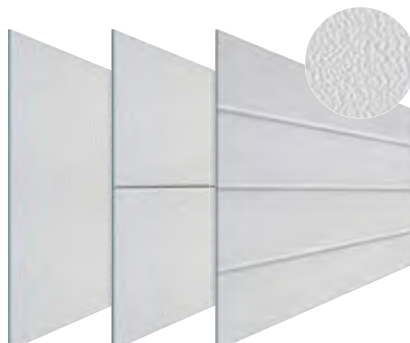


glad met
Stucco
structuur

met diepe
profilering
en Stucco
structuur

met lage profilering
en Stucco structuur

Woodgrain oppervlak

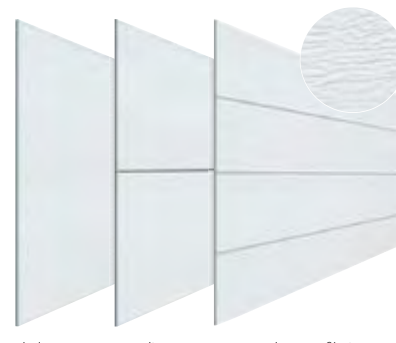

glad met
Woodgrain
structuur

met diepe
profilering
en Woodgrain
structuur

met lage profilering
en Woodgrain
structuur

KLEURENPALET

Kleurenpalet Aluplast



Kleurenpalet Salamander



TOEBEHOREN

Sieromlijsting



Ze worden gemaakt uit verchromd staal. Ze geven de poort een exclusief en individueel uiterlijk.

Ruiten



Beglazingen zorgen voor meer daglicht in uw garage en verhogen de esthetiek. Onze beglazingen worden vervaardigd uit 4-16 mm dik acrylglas, polycarbonaat of glas (gehard glas, gelaagd glas en zelfs kogelbestendig glas).

Ingebouwde service-/doorgangsdeur




Deze zorgen voor toegang tot de garageruimte, zodat de poort niet zoals voor een voertuig geheel geopend moet worden.

Het voordeel van deze oplossing is:



- energiebesparing doordat u de poort niet hoeft te openen, wanneer u de garage uit wilt,
- hogere levensduur van de poort, omdat het aantal gedane cycles lager wordt.

TOEBEHOREN

Dubbel handvat








Renovatieprofiel




Klink





Verkrijgbare kleuren:

- | | |
|--|---|
|  wit |  goud |
|  zilver |  beige parel |
|  zwart | |

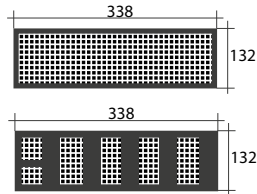Ventilatioeroosters



Verkrijgbare kleuren:

- | |
|---|
|  wit |
|  zwart |



10

OPBOUWROLLUIKEN



Exakt

Wegens geen mogelijkheden om de Exakt-kast te verankeren, zijn ze toegewijd voor kleine kozijnen. Ze hebben geen systemische externe gipsen drager. Revisie aan de voorkant. Mogelijkheid om het vliegenraam te integreren.



Expert XT

Revisie aan de binnenkant van onder of voorkant. Inbouw binnen of buiten. Stalen versterking - adapter. Mogelijkheid om het vliegenraam te integreren in de geleiders - rolhor zijkant.



Elite XT

Als enige rolluik die het systeem toestaat om in buitendraaiende deuren te monteren. Mogelijkheid om helemaal in te bouwen aan de binnen of buitenkant. Revisie - onderkant voor of aan de buitenkant.



Opoterm

Rolluik vereist geen XPS voor pleisterwerk (gegroeefde plaat). Voorzien van systeem maskering aan de zijkant. Mogelijkheid om de kast te voorzien van een afgeronde binnenplaat. Revisie aan de onder of voorkant. Stalen versterking voor binnen profielen.



Clever SI

Rolluik vereist geen XPS voor pleisterwerk (gegroeefde plaat). Mogelijkheid om te voorzien van een buitenjaloezieën vulling. Geïntegreerd vliegenraam - voor de rolluikpantser. Revisie aan de onder of voorkant. Inbouw binnen of buiten.



Clever RI

Rolluik vereist geen XPS voor pleisterwerk (gegroeefde plaat) aan de buitenkant. Mogelijkheid om te voorzien van een screen vulling. Geïntegreerd vliegenraam - voor de rolluikpantser. Revisie aan de voorkant. Inbouw alleen aan de buitenkant.

OPBOUWROLLUIKEN



Roka Top 2

Kast voor totaal inbouw. Ze hebben de hoogste thermische en akoestische parameters. Stalen versterking in de kast. Revisie - aan de binnenkant van onder. Inbouw binnen of buiten. Binnenkort zal het Roka EX-systeem beschikbaar zijn met geïntegreerd vliegenraam - voor de rolluikpantser.



Roka Top 2 RG

Kast voor totaal inbouw. Ze hebben de hoogste thermische en akoestische parameters. Stalen gezonken versterking in de kast. Revisie aan de buitenkant. Binnenkort zal het met geïntegreerd vliegenraam beschikbaar - voor de rolluikpantser.



SP-E

Het systeem is voornamelijk bedoeld voor montage in nieuw gebouwde gebouwen na voorafgaande overweging en planning van de installatiemethode bij de ontwerpfase om optimaal gebruik te maken van zijn kwaliteiten.



SDZ

Het SDZ-systeem, algemeen bekend als het vernieuwde rolluikstelsel, is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik in bestaande faciliteiten. Het is een perfecte oplossing voor renovaties wanneer er oude jaloeziën vervangen moeten worden.

ADAPTATIE ROLLUIKEN



SK-45

Systeem met een karakteristieke kast, in een hoek van 45 graden aan de buitenkant.



SKO-P

Een uniek systeem voorzien van een afgeronde kast gemaakt van hoogwaardige aluminiumplaat.



SKP

Het systeem heeft een halfronde kast, die vanwege zijn vorm speciaal wordt aanbevolen voor montage op het raamschrijnwerk van een bestaand gebouw. Dankzij de karakteristieke behuizing past deze zich perfect aan een raamuitsparing.



SAR

Voor klanten die op zoek zijn naar de veiligste oplossingen, bieden we SAR anti-inbraak jaloezieën. Hun inbraakwerendheidsklasse (RC3) is bevestigd door het instituut IFT Rosenheim.

* voorbeeld van rolluikkast

GEVELJALOEZIEËN



Geveljaloezieën

Geveljaloezieën worden gekenmerkt door duurzaamheid en esthetiek. In de zomer beschermen ze het interieur goed tegen verhitting. Ze vangen zelfs tot 80% de zonnestralen op voordat ze het raam bereiken.



SKEF

Geveljaloezieën in het SKEF-adaptieve systeem zijn bedoeld voor gebruik in bestaande gebouwen. Het voordeel van deze producten is ongetwijfeld het gebrek aan interferentie in de huidige staat van het gebouw, omdat ze geen speciale voorbereiding vereisen voor montage en niet geïntegreerd zijn met het raam.



Roka Top Shadow

Roka-Top Shadow-jaloezieën zijn vooral handige in de montage. De klant krijgt een afgewerkt product. De jaloezie is in de productiefase geïntegreerd met de opbouwkast. De montagetijd wordt daarom tot een minimum beperkt. Het vereist ook geen interferentie in de constructie van de gevel van het gebouw.





Screen rol gordijn

Een praktische en esthetische oplossing die aan de gevel gemonteerd kan worden of in een raamuitsparing. Dankzij de structuur van glasvezel en PVC, is het een onvervangbare bescherming tegen overmatige verwarming van ruimtes.

KLEUREN VAN ROLLUIKEN

 <p>zilver (01) PA 39/43/45/52 RAL 9006</p>	 <p>wit (02) PA 39/43/45/52 RAL 9016</p>	 <p>grijs (03) PA 39/43/45/52 RAL 7038</p>	 <p>donker beige (04) PA 39/43 RAL 1019</p>	 <p>beige (05) PA 39/43/45/52 RAL 1013</p>	 <p>donker hout (06) PA 39/43/45/52</p>
 <p>licht hout (07) PA 39</p>	 <p>donker bruin (08) PA 39/43/45/52 RAL 8019</p>	 <p>bruin (09) PA 39/43/45/52 RAL 8014</p>	 <p>geel (11) PA 39 RAL 1033</p>	 <p>rood (12) PA 39 RAL 3003</p>	 <p>groen (13) PA 39 RAL 6005</p>
 <p>creme wit (15) PA 39/43/45/52 RAL 9001</p>	 <p>ivoor (16) PA 39/43/45 RAL 1015</p>	 <p>dendenhout groen (17) PA 39 RAL 6009</p>	 <p>staal blauw (18) PA 39 RAL 5011</p>	 <p>bordeau (19) PA 39 RAL 3005</p>	 <p>zwart (20) PA 39/43 RAL 9005</p>
 <p>ultra wit (22) PA 39/43/45/52 RAL 9016</p>	 <p>antraciet grijs (23) PA 39/43/45/52 RAL 7016</p>	 <p>gouden eik (24) PA 39/43/45</p>	 <p>mahonie (26) PA 39/43/45</p>	 <p>moer (28) PA 39/43/45/52</p>	 <p>gouden eik (30) PA 39/43/45/52</p>

KLEUREN VAN ROLLUIKEN



● – kleur niet standaard
Gepresenteerde kleuren kunnen van tint verschillen.

PVC Opbouwrolluiken

Kleuren van kasten en geleiders *

Kleur gamma – van Eko-Okna kleurlijst

Volledige gamma volgens de kleurpallet blz 12



* Wit kleur vergelijking:

Eko Sun als (RAL 9010), Salamander tussen (RAL 9003 en 9016), verschilt van de tint Aluplast (RAL 9016).

Witte kleur bijpassende voor Salamander systeem hebben rolluiken Expert XT i Elite XT.

Voorzetrolluiken

RAL kleur gamma



ALU Kleuren van onderlatten

Gelakte kleuren (van kasten, geleiders en onderlatten)

RAL kleur gamma



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Somfy Ilmo 2



Somfy Oximo RTS



v - kort
(lengte van de motor - 375mm)



RS100 io WT



Somfy Oximo io



Somfy Ilmo Auto S io – kort
(lengte van de motor - 375 mm)



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Motor set
Oximo 40 Wirefree RTS
+ batterij (gemonteerd
in de rolluikkast) + solar



Somfy LT 50 NHK



Somfy LT 50 JET
NHK RTS



Selve SES



Selve SP-2



Selve SEE



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Selve SES-RC



Selve SEZ-RC



Yooda 35S



Yooda 45S



Yooda 45S
(kort - 345 mm lengte)



Yooda 45 BD



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Yooda 35R



Yooda 45R



Yooda 45 EVY



Somfy Telis RTS



Somfy Telis 16 RTS



Somfy Situio io



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Somfy Nina io



Muur zender Somfy
Smooove Origin io Shine



Muur zender Somfy
Smooove Origin RTS



Tahoma Premium



Somfy Connexoon



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Muur zender Somfy
Chronis Smart RTS
eenkanaals
met tijdprogrammering



Inbouw schakelaar
Somfy Inis Duo
met dodemans bediening



Inbouw schakelaar
Somfy Inis Uno
met dodemans bediening



Opbouw schakelaar



Inbouw schakelaar



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Yooda Melody



Yooda Melody met tijdprogrammering



Magnetic eenkanaals



Magnetic 15 kanaals



Magnetic met een klok



Magnetic Deluxe



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Commeo Send 1



Commeo Multi Send



Commeo Send 10



Selve Iveo Multi Send
met tijdprogrammering



Commeo Home Server



ACCESSOIRES **VOOR DE ROLLUIKEN**

Magnetic Deluxe
15 kanaals



Draadloze wandzender
Yooda Aura
met tijdprogrammering



Draadloze wandzender
Yooda Aura



Commeo Wall Send



Opbouw schakelaar
Selve I-Switch



Inbouw schakelaar
Selve I-Switch



ACCESSOIRES VOOR DE ROLLUIKEN

Inbouw opwinder
met band van 14 mm



Opbouw opwinder
met band van 14 mm



Opbouw opwinder
met riem van 4,5 mm



Opbouw opwinder
met mignon koord









11

VLAK INZETVLIEGENRAAM

Framevliegenraam




Vlak inzetvliegenraam



VLIEGENRAMEN

Deurvliegenraam




Schuifvliegenraam




VLIEGENRAMEN


MRS - vast vliegenraam

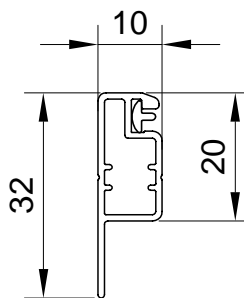

MRSZ - vast vliegenraam






Oprol vliegerraam

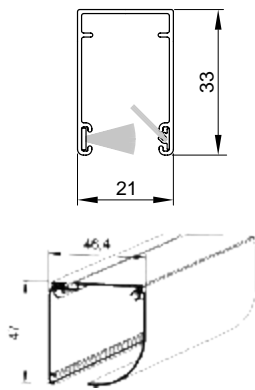


Plissé vliegerraam



Soort dorpel:



Geleiders:






12

ALUMINIUM LUIKEN

1. Basis lamel
2. Hoekdragers
3. Geleider
4. Luiklamellen
5. Basis lamel




maximale breedte (L)	1600 mm
maximale hoogte (H)	2500 mm
maximaal gewicht van één luik	65 kg
diepte lijst	47 mm
diepte van één luik	40 mm
breedte van het RAAMPROFIEL	1,3 mm
breedte van het DEURPROFIEL	1,5 mm


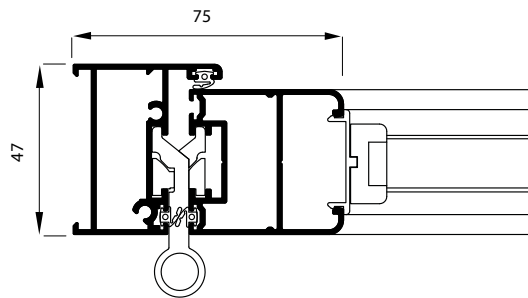


VERSCHILLENDE SOORTEN LUIKEN



FIX





klapluiken



schuifluiken

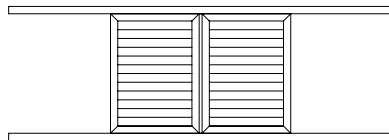


vouwluiken




SOORTEN LAMELLEN


vaste luiken

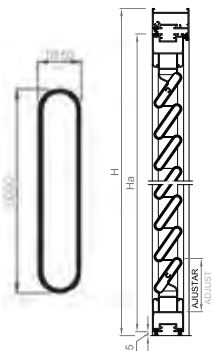

bewegbare luiken

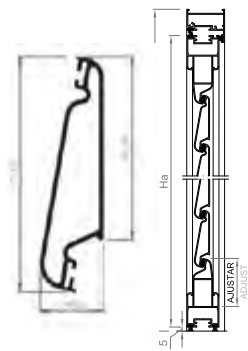

plankpaneel







13

Verona



Modena



Foggia



Livorno



Lorino



Firenze



Messina



Trieste





All in one control - alles in eigen hand.

Wij hebben de productlijn „All in One Control” ontworpen met als doel, dat ons schrijnwerk een deel vormt van een intelligent huis. De door ons voorgestelde technologieën helpen het huis te bedienen en bieden hierbij het grootst mogelijke comfort en veiligheid.

Control is een set van aandrijvingen, zenders en bedieningseenheden, die op elkaar afgestemd zijn, en die samen een eenvoudige bediening van rolluiken, poorten, deuren, alarminstallaties en zelfs verlichting mogelijk maken. Na aansluiting van apparaten zoals de Tahoma Premium of Connexoon krijgt de gebruiker de mogelijkheid om deze te bedienen met elk apparaat, dat verbinding kan maken met Wi-Fi of beschikt over het besturingssysteem iOS of Android, zoals een tablet, smartphone, smartwatch of laptop.

Door te kiezen voor de productlijn „All in One Control”, kiest men gegarandeerd voor volledige technologische compatibiliteit. De klant kiest de producten uit en wij voegen alle automatische onderdelen toe, waarvan ze voorzien moeten worden.

Bij het samenstellen van de verschillende toestellen gebruiken wij uitsluitend oplossingen van de gerenommeerde Europese fabrikant Somfy.







14

Safe Home – zorg voor uw terrein

Een hekwerk zorgt niet alleen voor meer veiligheid en privacy, maar het is tevens ook een goede investering in uw woning. Wij bieden u een kwalitatief hoogwaardige en volledige omheining - hekvelden, looppoorten en inrijpoorten. En dit alles in een tiental originele, helemaal uitgewerkte motieven. De spijzen van een hekwerk kunnen standaard recht zijn of een andere, meer ingewikkelde vorm aannemen.

Standard, Elegance en Prestige – wij bieden u omheiningen in drie vormgevingen, waardoor klanten zonder problemen een vorm zullen kunnen kiezen, die ideaal gaat passen bij de omgeving. Te meer, omdat de omheiningen in een gewenste RAL-kleur gepoedercoat kunnen zijn. Het extra voordeel is de mogelijkheid, om een individueel project te maken, passend bij de vorm van het grondvlak.

Ongeacht het uiterlijk en de vorm van het hekveld verbindt een kenmerk alle omheiningen – een degelijke kwaliteit. Alle bestanddelen zijn gemaakt uit verzinkt staal, wat voor een uitstekende bescherming tegen corrosie zorgt. Onverschillig is de productietijd van bestellingen, die maar 6 weken voor standaard-lijn omheiningen bedraagt.



BESTENDIGHEID



VEILIGHEID




FUNCTIONALITEIT



DE HOOGSTE KWALITEIT



INDIVIDUEEL

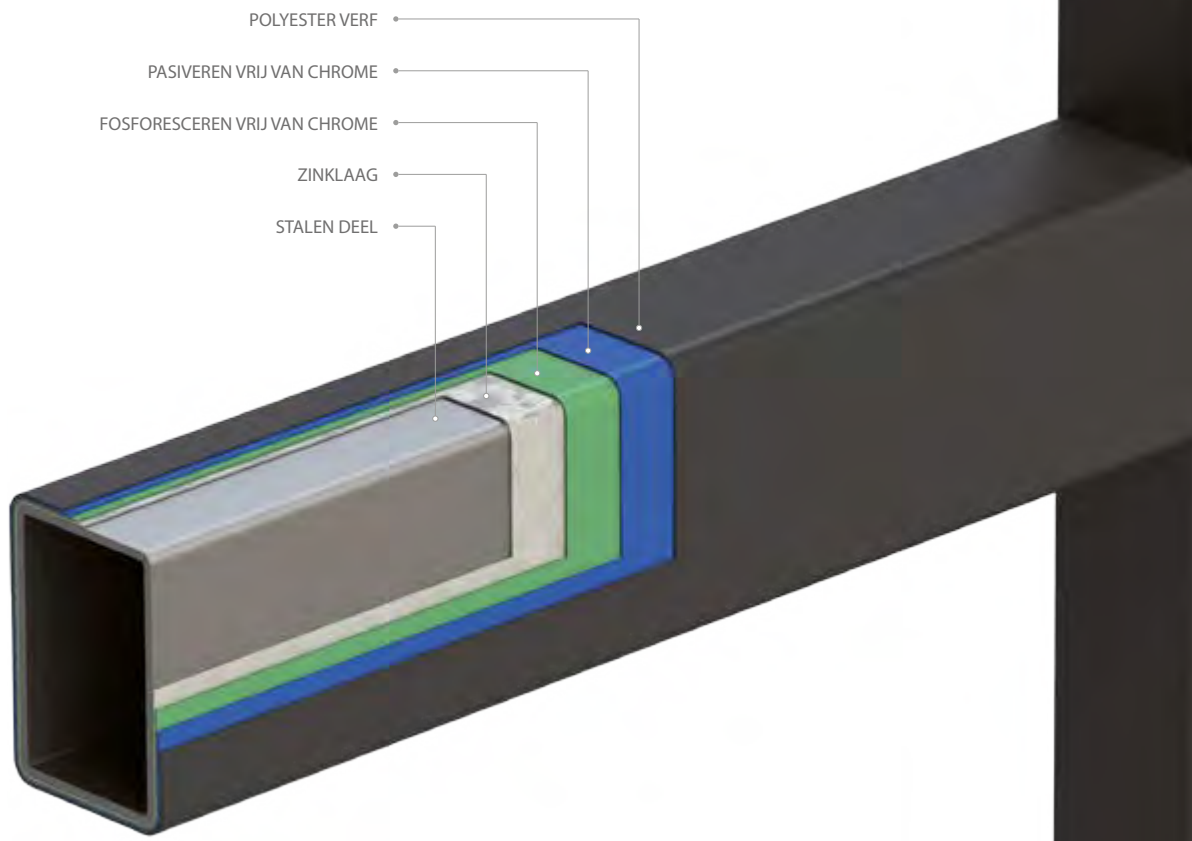

- POLYESTER VERF
- PASIVEREN VRIJ VAN CHROME
- FOSFORESCEREN VRIJ VAN CHROME
- ZINKLAAG
- STALEN DEEL

EK.10.101



STANDARD

SAFEHOME

EK.10.102



EK.10.103




STANDARD

SAFEHOME



EK.10.104




EK.10.105

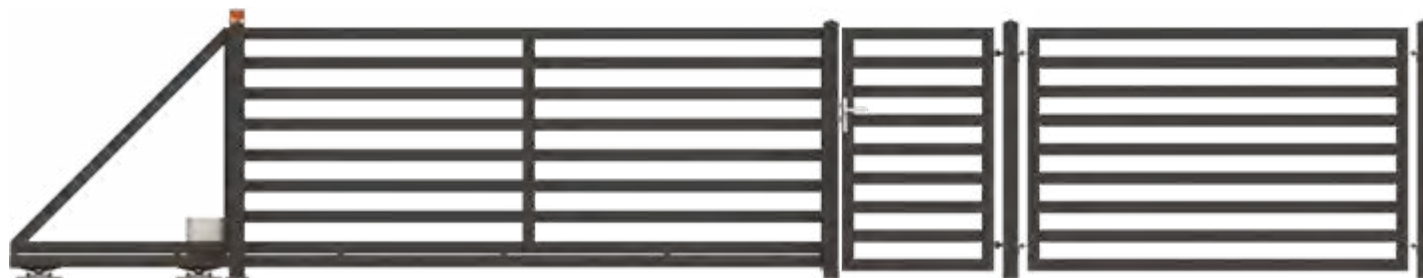

EK.10.106

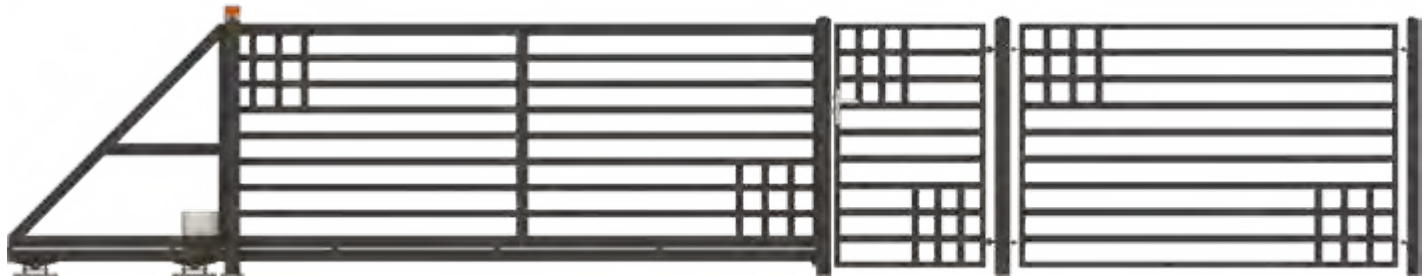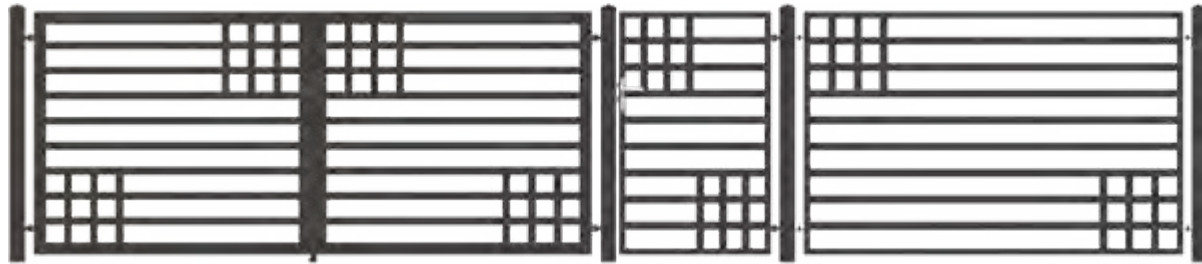


EK.10.107

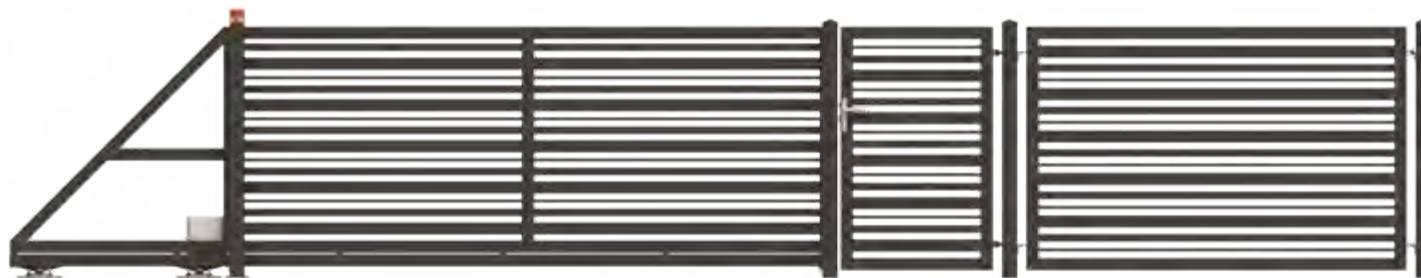

ELEGANCE


SAFEHOME

EK.10.108


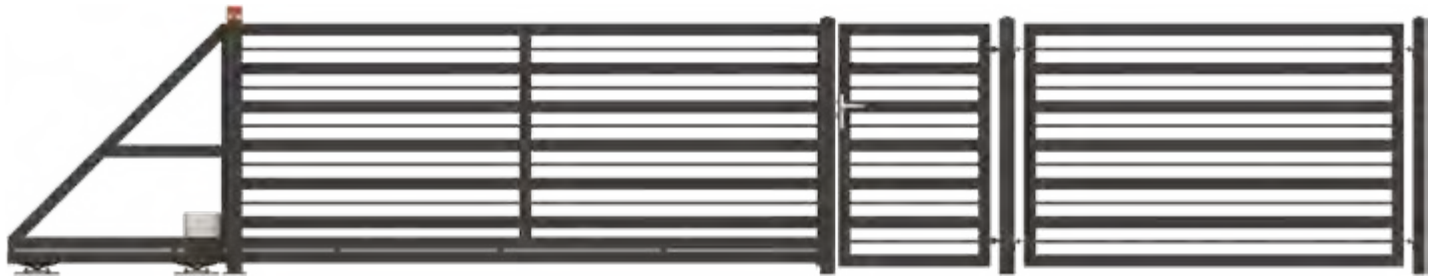


HEKWERK SAFE HOME



EK.10.109

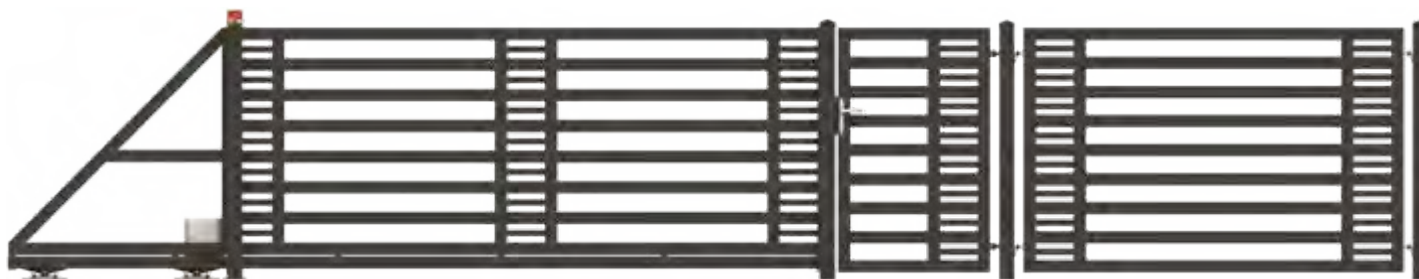

EK.10.110

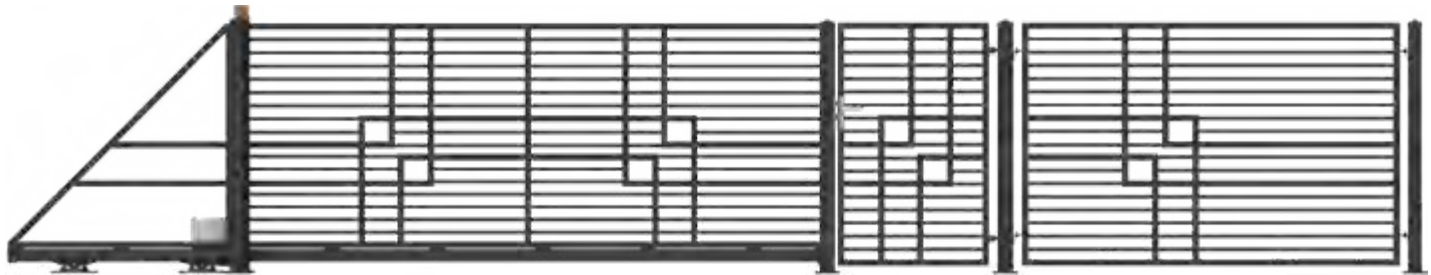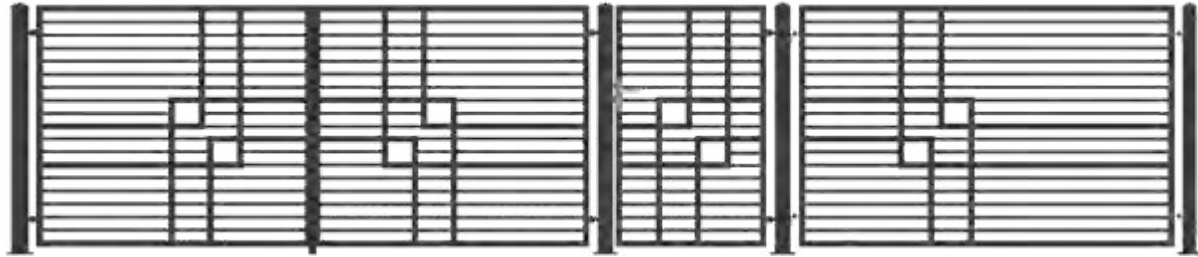



EK.10.111

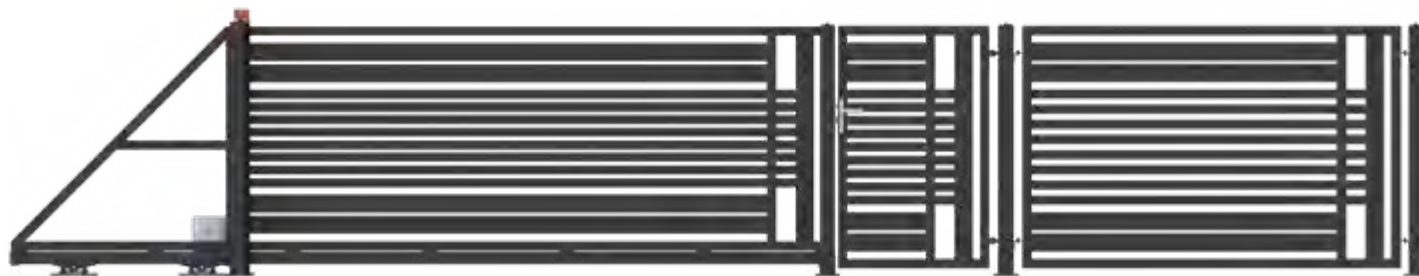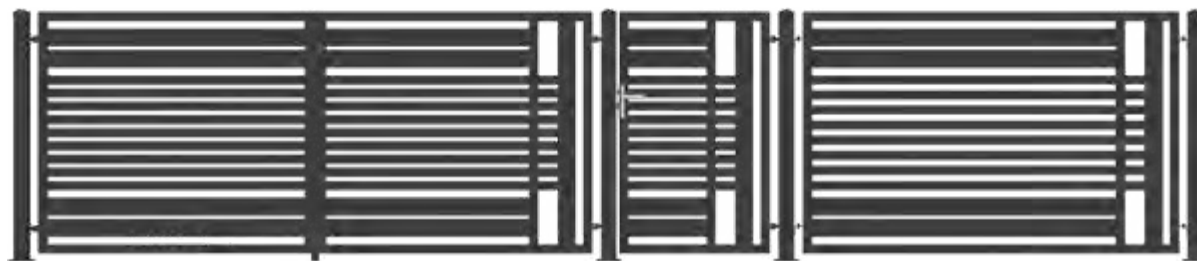



PRESTIGE

SAFEHOME


EK.10.112

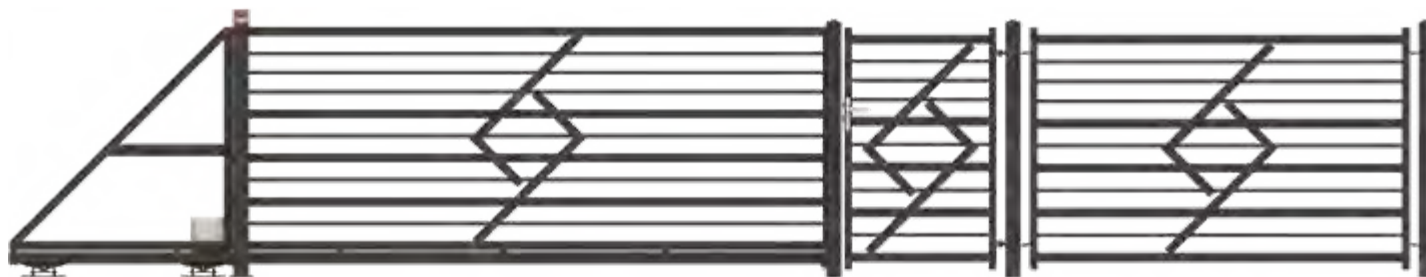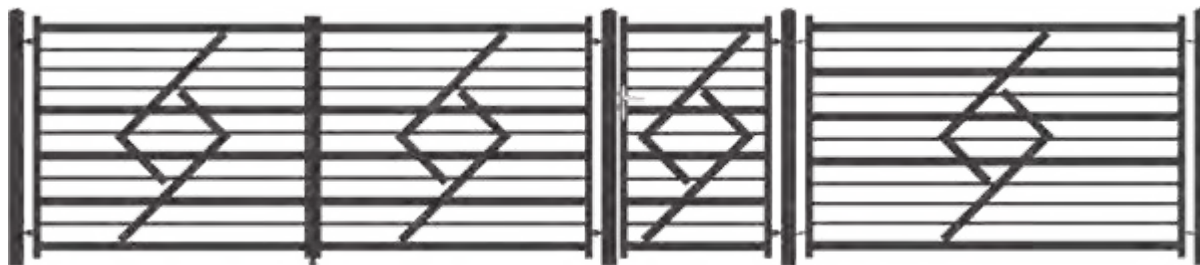

EK.10.113

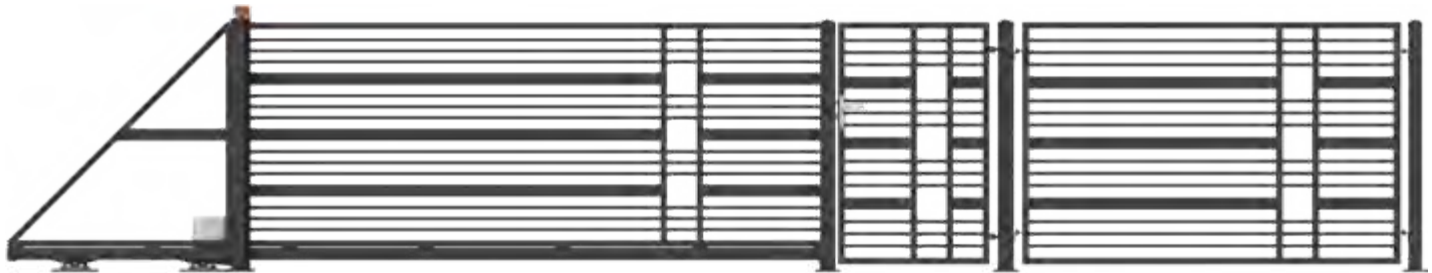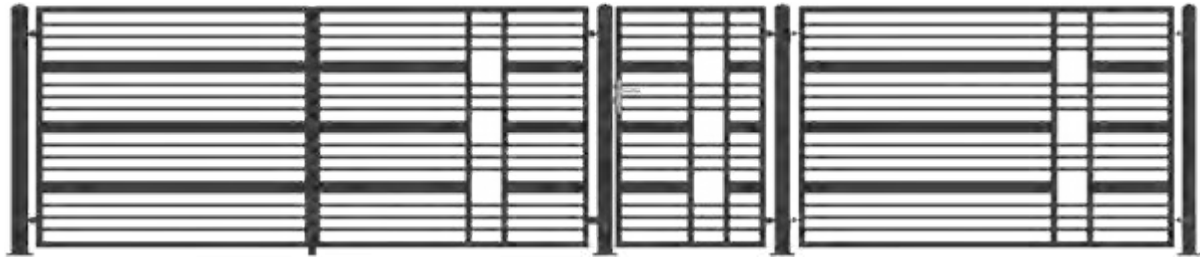

Hekwerk-segmenten met stalen palen, vastgemaakt op de grond.

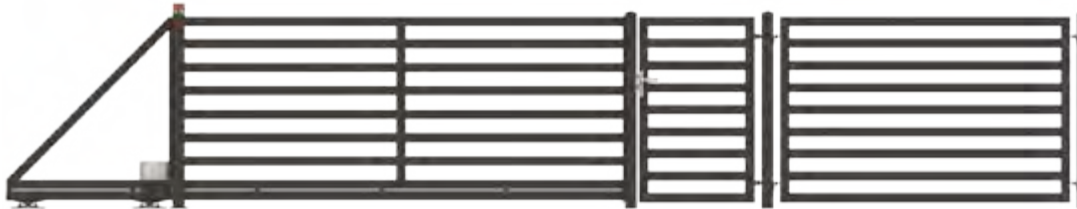

Hekwerk-segmenten met stalen palen, geplaatst op een gemetseld basement.



Hekwerk-segmenten geplaatst op een gemetseld basement, vastgemaakt op gemetselde palen.



Huisnummer

Een huisnummer, dat bestendig tegen weersomstandigheden is, kan in elk deel van het hekwerk aangebracht worden – op de palen, op de inrij- of looppoort. Wij bieden ook borden met huisnummers en ingegraveerde straatnamen aan.



Brievenbus

Brievenbussen van de beste kwaliteit. Ze kunnen in de paal of in de looppoort gemonteerd worden. De constructie van de brievenbussen zorgt voor de veiligheid van de zendingen.



Bel - en spreekinstallatie

Zonder hoorn, met luidsprekerfunctie bestemd voor de montage op de looppoortpaal. Onze bel- en spreekinstallaties hebben een behuizing, die bestendig is tegen wisselende weersomstandigheden.



Klinken en grepen

Looppoorten kunnen afhankelijk van de wensen van de klant uitgevoerd worden of met klinken of met grepen. De keuze aan deze bestanddelen is breed genoeg, zodat ze zeker zullen passen bij het uiterlijk van het hekwerk.



Fotocellen

Fotocellen garanderen een veilig gebruik van onze inrijpoorten. Dankzij de toepassing van fotocellen blijft de poort automatisch staan, als hij een obstakel tegenkomt. De montage van fotocellen in de inrijpoort schaft het risico van het doorrijden van een voertuig door de inrijpoort af.



Aandrijving

Het inrijpoort kan voorzien worden van een aandrijving, waardoor de gebruiker hem met behulp van een afstandsbediening zal kunnen bedienen. Na aansluiting aan een bedieningstoestel kunnen ze een deel uitmaken van een intelligent huis



Signaallamp

Betrouwbare signaallampen met eenvoudige montage informeren over het openen of sluiten van de poort. Een groot voordeel van onze signaallampen is hun dichte behuizing. Alle bestanddelen, die zich onder de lampenkap bevinden zijn beschermd tegen wisselende weersomstandigheden.






15

GLAS SOORTEN

Climaplus 4S

Climaplus 4S selectieve beglazing garandeert niet alleen uitstekende warmte-isolatie in de winter maar ook optimale zonbescherming in de zomer.

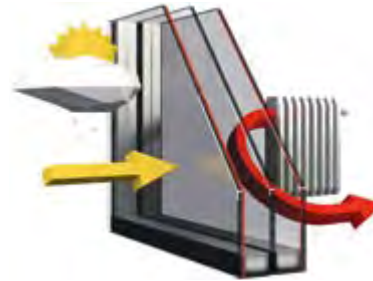

Tweekamerbeglazing

Dit is een oplossing die de thermische eigenschappen van het raam aanzienlijk verhoogt en voor groter thermisch comfort zorgt.



Eenkamerbeglazing

Standaard gelaagde eenkamerbeglazing die uit twee glasbladen bestaat.

GLAS SOORTEN



Geluidwerend glas

Gelaagd glas met een speciale akoestische folie tussen de glasbladen.



Veiligheidsglas

Het veiligheidsglas biedt dankzij de unieke constructie weerstand tegen breken.



Inbraakwerend glas

Inbraakwerend glas verkleint effectief de kans op inbraak of diefstal.



Zonwerend glas

Zonwerend glas is van de buitenkant voorzien van een speciale zonwerende coating, die de hoeveelheid van naar binnen doorstromende zonnestralen vermindert.

SIERBEGLAZING



abstracto wit



altduitsch bruin



altduitsch



antisol bruin



antisol groen




chinchila wit




chinchila bruin




crepi



delta wit



delta bruin



float gezandstraald




fluets kleurloos



fluets wit mat



kathedral min wit



kura bruin



kura



laliva wit




laliva bruin



master carre




master ligne



master point



monumental m



orn niagara b mat



parsol bruin


SIERBEGLAZING



parsol grijs



parsol groen



satinova mat



silvit wit



silvit bruin



stopsol clear



stopsol blauw




stopsol grijs



stopsol groen



tarassa



waterfall bruin



waterfall wit



waterdrop





16

ACCESSOIRES

GLASROEDEN

Constructie roeden



Geplakte roeden



Roeden tussen het glas



Verkrijgbaar in de volgende breedtes:

- 26 mm,
- 46 mm,
- 66 mm.

Verkrijgbaar in de volgende breedtes:

- 8 mm,
- 18 mm,
- 26 mm,
- 45 mm.

* Glasroeden kunnen een kleur uit deze kleurenpalet krijgen: Salamander, Aluplast, Eko Sun, afhankelijk van het geselecteerde systeem.

WARME EDGE

Weense roeden



RAL 7040

RAL 8003

RAL 9005

RAL 7035

RAL 9016

RAL 8016



VERLUCHTINGSROOSTER

AMO-verluchttingsrooster



Deze zelfregulerende ventilator is erg in trek bij klanten omdat deze hun de mogelijkheid biedt om de luchtstroom verticaal of horizontaal te regelen. De luchttoevoer is afhankelijk van de relatieve vochtigheid in de ruimte.

AERECO EMM 707-verluchttingsrooster



Praktische en aan te bevelen verluchting waarmee de luchttoevoer verticaal naar boven of schuin kan worden gericht. Met blokkade en zonder handmatige instelling door de geïnstalleerde bedieningssensor van polyamidetape. De instelling van de luchtstroom hangt af van het waterdampgehalte in de ruimte. Vergt geen elektrische voeding.

VERLUCHTINGSROOSTER

Verluchttingsrooster Regel Air



Tweedelige ingebouwde verluchttingsrooster met automatische regeling systeem bij windvlagen. Zorgt voor gecontroleerde luchttoevoer, en geeft de mogelijkheid om het vochtgehalte in ruimtes te verlagen.

Radaks-verluchttingsrooster



Compacte verluchttingsrooster die zorgt voor een voortdurende luchtstroom en vocht uit de ruimte verwijdert, wat een ideale oplossing is bij schimmelgevaar. Zo wordt vocht makkelijk afgevoerd zonder dat de vensters open moeten, wat met name van belang is in de winter. Makkelijk te monteren, te gebruiken en schoon te houden.

VERLUCHTINGSROOSTER

Ventair-verluchttingsrooster



Ontworpen om te zorgen voor een permanente en goede hoeveelheid frisse lucht in de ruimte door een systeem als stabilisering van het luchtrendement, vooral in de winter. Een ideale oplossing om comfort, gezondheid en energiebesparing te garanderen.

Slimline 2000-verluchttingsrooster



Hoogwaardige zelfregulerende verluchttingsrooster. Wordt gekenmerkt door zijn moderne uiterlijk en zijn functionaliteit. Gaat vocht en schimmels tegen en zorgt voor verse, frisse lucht. Bovendien met handmatige sluitoptie.

VERLUCHTINGSROOSTER


Ingebouwde(in het glas) Renson-drukrooster




Ze werken hetzelfde als traditionele ventilatieroosters, maar voor de montage is er vereist geen verstoring van het raamkozijn nodig. Renson wordt gemonteerd tussen het raamkozijn en het glas, waardoor de hoogte verminderd wordt. De lengte van de ventilatierooster komt overeen met de breedte van de beglazing en aan de uiteinden zijn er afstelling elementen aangebracht waarmee u de luchttoevoer kunt regelen. In de aanbod zijn er twee soorten ventilatieroosters beschikbaar - Renson THM90 (pakket 24mm) en Renson AR 75 (pakket 36mm)

BINNENKAMER VENSTERBANK PVC

Vensterbank PWK

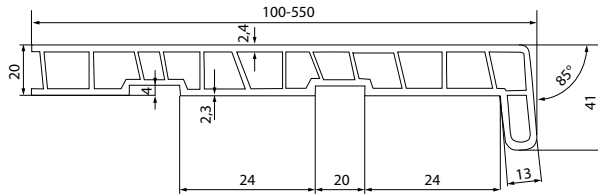


- grote mechanische sterkte,
- eenvoudige montage,
- weerstand tegen licht en UV-stralen,
- weerstand tegen hoge temperatuur,
- standaard breedte 100-550 mm (om de 50 mm) of voor bepaling,
- lengte max 6000 mm (voor bepaling).

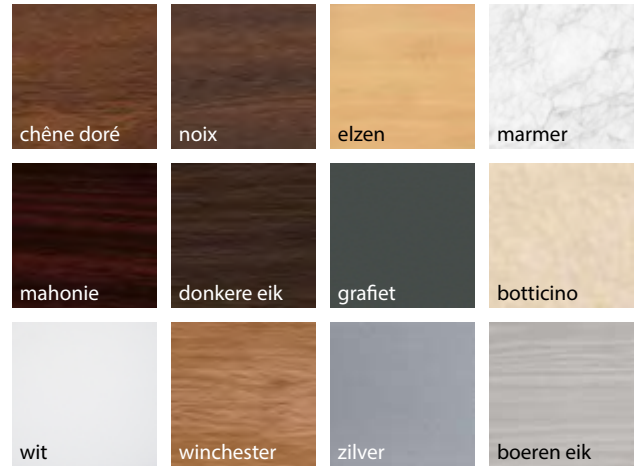


RENOVATIEBEDEKKING


Renovatiebedekking PWNR




wenge




chêne doré




elzen



noix




marmer



grafiet



bottocino




wit

ALUMINIUM BUITENVENSTERBANK

Aluminium buitenvensterbank PZA

- blik Alcan Globalcolor Prof.2000 dikte 1,2 mm gecoat polyester,
- standaard breedte 90, 125-500 mm (om de 25 mm) of voor bepaling,
- lengte max 6000 mm (voor bepaling).

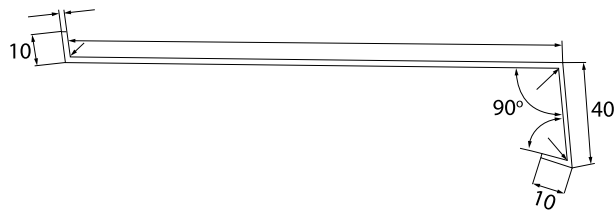

Kleurpallet van RAL



ALUMINIUM BUITENVENSTERBANK


Aluminium buitenvensterbank PZA



- geschilderd,
- standaard breedte 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400 mm of voor te bepalen,
- lengte max 6000 mm (voor te bepalen).



cuivre antique




argent antique

STALEN BUITENVENSTERBANK

Stalen buitenvensterbank PZS

- verzinkte staalplaat met breedte 0,7 mm,
- standaard breedte 90-400 mm of om te bepalen,
- lengte max 6000 mm (voor te bepalen).

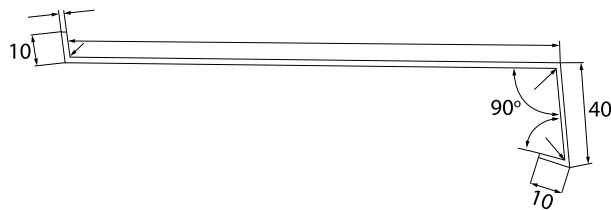


Kleurpallet van RAL





STALEN BUITENVENSTERBANK

PZSO geplakte folie PVC

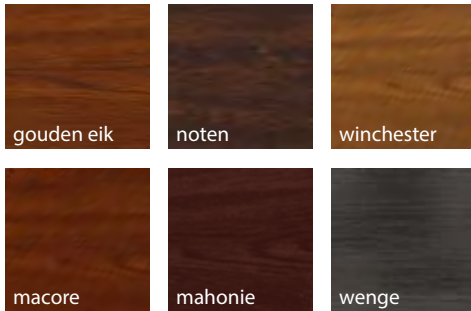

- gewichte zink 275 g/m²,
- dikte blik 0,7 mm,
- standaard breedte vanaf 100-400 mm of voor te bepalen,
- lengte max 6000 mm (voor te bepalen).

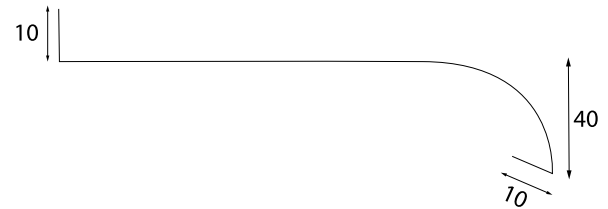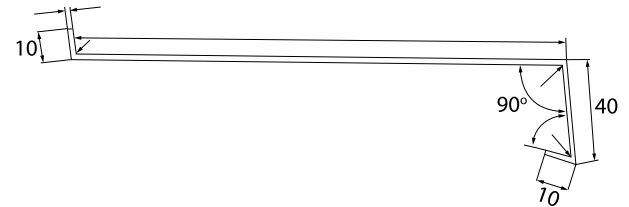

ALUMINIUM VENSTERBANKEN **VOOR RONDE RAMEN**

PZA ronde vensterbank



- Vensterbanken zijn volledig uit één element gemaakt. Zonder te snijden, lijmen, lassen of klinken,
- Materiaal: staal, aluminium, roestvrij staal,
- Voor de uitvoering is de vensterdiameter en de breedte van de vensterbank nodig.

Kleurpallet van RAL



